

Однофазные электродвигатели производства КНР

Однофазные асинхронные двигатели являются разновидностью двигателей общего назначения, подходящих для промышленного и сельскохозяйственного производства, а также различных отраслей промышленности. Они широко используются и производятся производителями по всей стране. Для одной и той же модели продукции существуют некоторые различия из-за разных производителей. Кроме того, из-за различных потребностей существует множество разновидностей таких двигателей, разных моделей и разных характеристик, что приносит много трудностей при ремонте и перемотке. Здесь собраны данные обмоток двигателей различных спецификаций и моделей от десятков производителей из более чем десяти провинций и городов по всей стране, также приведены основные технические данные и информация об отдельных импортируемых изделиях, что имеет большую практическую ценность.

<i>myn</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y осн</i>	<i>ws осн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всн</i>	<i>ws всн</i>	<i>d, мм. всн</i>	<i>C, μF</i>
–	2	120	1,2	105	50	45	20/15	1 – 10	62	0,47	6 – 15	81	0,31	8
								2 – 9	114		7 – 14	146		
								3 – 8	93		8 – 13	120		
								4 – 7	62		9 – 12	80		
JZR	2	120	0,6	90	54	48	24/22	1 – 12	156	0,32	7 – 18	170	0,26	4
								2 – 11	146		8 – 17	159		
								3 – 10	126		9 – 16	125		
								4 – 9	98		10 – 15	104		
–	2	180	1,44	90	50	66	24/18	1 – 12	73	0,5	7 – 18	91	0,35	4
								2 – 11	67		8 – 17	83		
								3 – 10	57		9 – 16	73		
								4 – 9	45		10 – 15	55		
								5 – 8	28		11 – 14	36		
								6 – 7	11		12 – 13	7		
–	2	180	2,44	120	71	52	24/22	1 – 7	55	0,62	4 – 10	55	0,35	–
								2 – 6	95		5 – 9	45		
								3 – 5	55		6 – 8	28		
–	4	250	2,0	110	67	62	24/22	1 – 6	196	0,45	4 – 9	196	0,45	8
								2 – 5	98		5 – 8	98		

Данные собраны из различных источников и в последующих таблицах серий электродвигателей повторяются дополняя друг друга. Значение конденсатора указанная через дробь означает емкость рабочего/пускового конденсатора, большая величина емкости указывает на отключаемый пусковой конденсатор.

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y осн</i>	<i>ws осн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всн</i>	<i>ws всн</i>	<i>d, мм. всн</i>	<i>C, μF</i>
JZDB35	2	335	3,15	90	49,5	66	24/18	1 – 12	67	0,51	7 – 18	116	0,35	10
								2 – 11	63		8 – 17	109		
								3 – 10	54					
								4 – 9	41					
–	2	370	3,47	96	49,5	49	24/18	1 – 12	95	0,44	7 – 18	174	0,31	6
								2 – 11	89		8 – 17	161		
								3 – 10	75					
								4 – 9	58					
–	2	370	3,6	95	50	64	24/18	1 – 12	65	0,51	7 – 18	92	0,38	8
								2 – 11	61		8 – 17	68		
								3 – 10	52		9 – 16	57		
								4 – 9	41		10 – 15	45		
								5 – 8	25		11 – 14	27		
–	2	370	3,75	96	49,5	68	24/18	1 – 12	76	0,57	7 – 18	121	0,38	10
								2 – 11	64		8 – 17	107		
								3 – 10	55					
								4 – 9	45					
QD7,8–6,5J	2	400	3,9	125	65	60	24/18	1 – 12	50	0,8	7 – 18	72	0,53	150
								2 – 11	50		8 – 17	72		
								3 – 10	42		9 – 16	28		
								4 – 9	42		10 – 15	28		
–	2	430	3,64	120	64	40	16/22	1 – 8	141	0,47	5 – 12	171	0,38	8
								2 – 7	121		6 – 11	145		
JY9014	4	550	5,57	155	85	70	36/42	1 – 9	42	0,75×2	5 – 14	36	0,6	150
								2 – 8	35		6 – 13	46		
								3 – 7	27		7 – 12	24		
								4 – 6	15		–	–		
–	2	550	4,7	125	67	76	24/22	1 – 12	42	0,85	7 – 18	46	0,55	100
								2 – 11	39		8 – 17	44		
								3 – 10	34		9 – 16	35		
								4 – 9	26		–	–		
								5 – 8	15					
								6 – 7	7					

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y</i> осн.	<i>ws</i> осн	<i>d</i> , мм. осн	<i>y</i> всн.	<i>ws</i> всн	<i>d</i> , мм. всн	<i>C</i> , μF
–	2	550	4,65	120	68	70	24/22	1 – 12	21	0,86	7 – 18	25	0,53	150
								2 – 11	42		8 – 17	48		
								3 – 10	37		9 – 16	46		
								4 – 9	31		10 – 15	35		
								5 – 8	21		–	–		
								6 – 7	10					
–	2	550	4,8	127	70	68	24/18	1 – 12	46	0,96	7 – 18	50	0,6	150
								2 – 11	42		8 – 17	44		
								3 – 10	36		9 – 16	40		
								4 – 9	27		10 – 15	29		
								5 – 8	17		–	–		
–	2	550	4,7	128	68	80	24/22	1 – 12	44	0,86	7 – 18	39	0,6	150
								2 – 11	40		8 – 17	37		
								3 – 10	32		9 – 16	32		
								4 – 9	27		10 – 15	25		
								5 – 8	15		11 – 14	16		
–	2	550	4,59	126	66	74	24/18	1 – 12	43	0,86	7 – 18	33	0,5	150
								2 – 11	38		8 – 17	31		
								3 – 10	34		9 – 16	26		
								4 – 9	27		10 – 15	21		
								5 – 8	14		11 – 14	14		
								6 – 7	5		–	–		
–	2	550	4,4	128	67	80	24/22	1 – 12	50	0,96	7 – 18	40	0,62	150
								2 – 11	48		8 – 17	38		
								3 – 10	38		9 – 16	22		
								4 – 9	32		10 – 15	15		
W850–50–94–550C	2	550	4,8	124	65	85	24/18	1 – 12	41	0,85	7 – 18	41	0,56	150
								2 – 11	40		8 – 17	40		
								3 – 10	33		9 – 16	33		
								4 – 9	27		10 – 15	17		
								5 – 8	15		11 – 14	9		

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y</i> оч	<i>wc</i> оч	<i>d</i> , мм. оч	<i>y</i> вст	<i>wc</i> вст	<i>d</i> , мм. вст	<i>C</i> , μF
C07122	2	550	4,8	120	63	86	24/22	1 – 12	42	0,83	7 – 18	39	0,55	150
								2 – 11	38		8 – 17	38		
								3 – 10	33		9 – 16	32		
								4 – 9	26		10 – 15	24		
								5 – 8	15		11 – 14	15		
JDB40-16B	2	550	4,64	128	58	68	24/22	1 – 12	42	0,83	7 – 18	35	0,6	150
								2 – 11	40		8 – 17	32		
								3 – 10	34		9 – 16	25		
								4 – 9	26		10 – 15	20		
								5 – 8	15		11 – 14	12		
								6 – 7	5		12 – 13	5		
W50B-8	2	550	4,8	123	62	87	24/18	1 – 12	46	0,83	7 – 18	39	0,6	150
								2 – 11	40		8 – 17	37		
								3 – 10	32		9 – 16	32		
								4 – 9	25		10 – 15	25		
								5 – 8	15		11 – 14	16		
W50B-8	2	550	4,8	120	64	80	24/18	1 – 12	46	0,93	7 – 18	49	0,6	150
								2 – 11	42		8 – 17	46		
								3 – 10	36		9 – 16	40		
								4 – 9	30		10 – 15	28		
								5 – 8	15		–	–		
–	2	550	4,58	126	66	78	24/18	1 – 12	45	0,83	7 – 18	84	0,51	10
								2 – 11	40		8 – 17	81		
								3 – 10	33		9 – 16	34		
								4 – 9	22		10 – 15	25		
								5 – 8	10		11 – 14	14		
–	2	550	3,5	123	62	58	24/22	1 – 12	45	0,71	7 – 18	196	0,57	12
								2 – 11	42					
								3 – 10	45		8 – 17	95		
								4 – 9	41					

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y</i> <i>осн</i>	<i>ws</i> <i>осн</i>	<i>d</i> , мм. <i>осн</i>	<i>y</i> <i>всп</i>	<i>ws</i> <i>всп</i>	<i>d</i> , мм. <i>всп</i>	<i>C</i> , μF
–	2	550	4,6	120	62	78	24/18	1 – 12	44	0,80	7 – 18	53	0,5	12
								2 – 11	37		8 – 17	45		
								3 – 10	33		9 – 16	40		
								4 – 9	25		10 – 15	30		
								5 – 8	15		11 – 14	19		
JDB40–16B	2	550	4,65	128	58	68	24/18	1 – 12	49	0,69	7 – 18	76	0,51	16
								2 – 11	46		8 – 17	66		
								3 – 10	32		9 – 16	56		
								4 – 9	24		10 – 15	42		
								5 – 8	18		–	–		
WDB40–16	2	550	4,65 – 3,5	110	58	68	24/18	1 – 12	45	0,71	7 – 18	84	0,47	10
								2 – 11	42		8 – 17	77		
								3 – 10	36		9 – 16	68		
								4 – 9	28		10 – 15	50		
								5 – 8	17		–	–		
–	2	550	4,65	128	65	85	24/18	1 – 12	21	0,85	7 – 18	14	0,6	–
								2 – 11	42		8 – 17	27		
								3 – 10	36		9 – 16	26		
								4 – 9	33		10 – 15	19		
								5 – 8	20		11 – 14	16		
								6 – 7	10		12 – 13	8		
ESBU550–2B	2	550	4,65	130	67	84	24/18	1 – 12	42	0,95	7 – 18	32	0,6	–
								2 – 11	39		8 – 17	31		
								3 – 10	33		9 – 16	27		
								4 – 9	25		10 – 15	22		
								5 – 8	16		11 – 14	15		
								6 – 7	5		12 – 13	5		
COB–12	2	550	4,38	130	67	84	24/18	1 – 12	42	0,83	7 – 18	31	0,57	–
								2 – 11	40		8 – 17	27		
								3 – 10	32		9 – 16	24		
								4 – 9	25		10 – 15	18		
								5 – 8	15		11 – 14	14		
								6 – 7	5		12 – 13	3		

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y ocn</i>	<i>wc ocn</i>	<i>d, мм. ocn</i>	<i>y вcn</i>	<i>wc вcn</i>	<i>d, мм. вcn</i>	<i>C, μF</i>
W50B-8	2	550	4,8	123	67	87	24/20	1 – 12	43	0,83	7 – 18	40	0,51	–
								2 – 11	40		8 – 17	36		
								3 – 10	33		9 – 16	35		
								4 – 9	27		10 – 15	25		
								5 – 8	16		–	–		
YZB-550	2	550	4,65	120	62	86	24/18	1 – 12	26	0,86	7 – 18	15	0,6	–
								2 – 11	42		8 – 17	28		
								3 – 10	36		9 – 16	25		
								4 – 9	30		10 – 15	21		
								5 – 8	20		11 – 14	16		
								6 – 7	12		12 – 13	7		
WOB-8	2	550	4,8	127	66	85	24/18	1 – 12	46	0,95	7 – 18	47	0,51	–
								2 – 11	41		8 – 17	45		
								3 – 10	38		9 – 16	38		
								4 – 9	28		10 – 15	29		
								5 – 8	18		–	–		
IW50-100-J	2	600	3,6	129	66	54	24/18	1 – 12	51	0,83	7 – 18	80	0,57	15/100
								2 – 11	46		8 – 17	63		
								3 – 10	37		9 – 16	38		
								4 – 9	32		10 – 15	29		
								5 – 8	18		11 – 14	18		
YYWB71-2-2	2	650	5,15	111	60	77	24/18	1 – 12	52	0,67	7 – 18	136	0,46	10
								2 – 11	47		8 – 17	123		
								3 – 10	41					
								4 – 9	31					
–	2	750	5,9	128	68	79	24/18	1 – 12	43	1,12	7 – 18	41	0,62	200
								2 – 11	40		8 – 17	37		
								3 – 10	35		9 – 16	31		
								4 – 9	26		10 – 15	26		
								5 – 8	16		–	–		
								6 – 7	6		–	–		

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y</i> <i>осн</i>	<i>wc</i> <i>осн</i>	<i>d</i> , мм. <i>осн</i>	<i>y</i> <i>всп</i>	<i>wc</i> <i>всп</i>	<i>d</i> , мм. <i>всп</i>	<i>C</i> , μF
–	2	750	5,92	127	66	77	24/22	1 – 12	45	1,04	7 – 18	40	0,62	200
								2 – 11	35		8 – 17	38		
								3 – 10	33		9 – 16	32		
								4 – 9	28		10 – 15	24		
								5 – 8	23		–	–		
TYPEY800-2	2	750	6,7	129	62	101	24/18	1 – 12	30	0,96	7 – 18	32	0,63	150
								2 – 11	28		8 – 17	29		
								3 – 10	23		9 – 16	26		
								4 – 9	18		10 – 15	18		
								5 – 8	11		–	–		
–	2	750	5,07	128	67	76	24/18	1 – 12	39	0,83	7 – 18	70	0,6	20
								2 – 11	37		8 – 17	66		
								3 – 10	30		9 – 16	53		
								4 – 9	24		10 – 15	40		
								5 – 8	15		–	–		
–	2	750	5,46	127	64	85	24/18	1 – 12	39	0,83	7 – 18	67	0,62	20
								2 – 11	37		8 – 17	61		
								3 – 10	31		9 – 16	53		
								4 – 9	25		10 – 15	41		
								5 – 8	15		–	–		
–	2	750	5,8	125	65	85	24/18	1 – 12	32	0,85	7 – 18	59	0,69	16
								2 – 11	34		8 – 17	42		
								3 – 10	21		9 – 16	35		
								4 – 9	19		10 – 15	30		
								5 – 8	14		11 – 14	14		
OWB-2	2	750	5,7	128	65	84	24/18	1 – 12	40	0,83	7 – 18	61	0,51	20
								2 – 11	40		8 – 17	56		
								3 – 10	35		9 – 16	50		
								4 – 9	24		10 – 15	36		
								5 – 8	17		11 – 14	25		
								6 – 7	7		12 – 13	10		

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z</i> ₁ / <i>Z</i> ₂	<i>y</i> оч	<i>wc</i> оч	<i>d</i> , мм. оч	<i>y</i> вст	<i>wc</i> вст	<i>d</i> , мм. вст	<i>C</i> , μ <i>F</i>
20W-50	2	750	5,2	128	67	80	24/18	1 – 12	41	0,8	7 – 18	67	0,6	20
								2 – 11	35		8 – 17	60		
								3 – 10	32		9 – 16	42		
								4 – 9	24		10 – 15	35		
								5 – 8	14		–	–		
IDB55	2	750	4,7	110	59,5	81	24/18	1 – 12	43	0,75	7 – 18	84	0,57	20
								2 – 11	40		8 – 17	79		
								3 – 10	35					
								4 – 9	27					
QBD	2	750	6,73	128	64	86	24/18	1 – 12	43	0,73	7 – 18	86	0,44	12
								2 – 11	48		8 – 17	54		
								3 – 10	38		9 – 16	46		
								4 – 9	29		10 – 15	24		
								5 – 8	22		11 – 14	20		
DBZ	2	750	4,4	120	61,5	45	24/22	1 – 12	75	0,62	7 – 18	82	0,38	8
								2 – 11	66		8 – 17	71		
								3 – 10	50		9 – 16	57		
								4 – 9	40		10 – 15	43		
								5 – 8	29		11 – 14	30		
–	2	750	5,75	128	67	60	24/18	1 – 12	49	0,9	7 – 18	72	0,55	16/100
								2 – 11	44		8 – 17	51		
								3 – 10	39		9 – 16	36		
								4 – 9	24		10 – 15	15		
								5 – 8	9		11 – 14	9		
–	2	750	5,15	125	70	78	24/22	1 – 12	47	0,86	7 – 18	79	0,62	10/100
								2 – 11	43		8 – 17	63		
								3 – 10	38		9 – 16	41		
								4 – 9	26		10 – 15	16		
								5 – 8	11		11 – 14	10		

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y</i> осн	<i>ws</i> осн	<i>d</i> , мм. осн	<i>y</i> всн	<i>ws</i> всн	<i>d</i> , мм. всн	<i>C</i> , μF
WDB50-18	2	750	4,75	128	62	77	24/18	1 – 12	40	1,0	7 – 18	52	0,6	20/150
								2 – 11	36		8 – 17	46		
								3 – 10	27		9 – 16	37		
								4 – 9	17		10 – 15	29		
								5 – 8	12		–	–		
								6 – 7	6		–	–		
WDB50-20	2	750	5.5	128	66	58	24/18	1 – 12	49	0,86	7 – 18	80	0,62	16/150
								2 – 11	42		8 – 17	62		
								3 – 10	39		9 – 16	45		
								4 – 9	28		10 – 15	17		
								5 – 8	12		11 – 14	11		
YL80-12	2	750	5,51	127	64	83	24/18	1 – 12	43	0,85	7 – 18	82	0,57	16/100
								2 – 11	41		8 – 17	62		
								3 – 10	37		9 – 16	43		
								4 – 9	23		10 – 15	18		
								5 – 8	9		11 – 14	11		
ESBD	2	750	4,9	125	64	87	24/22	1 – 12	52	0,86	7 – 18	80	0,62	20/150
								2 – 11	45		8 – 17	65		
								3 – 10	39		9 – 16	44		
								4 – 9	23		10 – 15	15		
								5 – 8	10		11 – 14	12		
–	2	750	5,85	126	70	78	24/22	1 – 12	43	1,08	7 – 18	40	0,62	–
								2 – 11	40		8 – 17	38		
								3 – 10	35		9 – 16	32		
								4 – 9	26		10 – 15	24		
								5 – 8	17		–	–		
								6 – 7	6		–	–		
–	2	750	5,7	128	68	85	24/22	1 – 12	41	1,0	7 – 18	40	0,62	–
								2 – 11	38		8 – 17	37		
								3 – 10	33		9 – 16	32		
								4 – 9	27		10 – 15	24		
								5 – 8	17		–	–		

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y</i> <i>оч</i>	<i>wc</i> <i>оч</i>	<i>d</i> , мм. <i>оч</i>	<i>y</i> <i>всп</i>	<i>wc</i> <i>всп</i>	<i>d</i> , мм. <i>всп</i>	<i>C</i> , μF
WB50-10	2	750	5,94	130	68	76	24/18	1 – 12	39	1,04	7 – 18	44	0,62	–
								2 – 11	37		8 – 17	38		
								3 – 10	32		9 – 16	32		
								4 – 9	26		10 – 15	24		
								5 – 8	14		–	–		
CO2	4	750	6,77	145	86	92	36/42	1 – 10	18	1,12	6 – 14	47	0,6	150
								2 – 9	33		7 – 13	42		
								3 – 8	26		8 – 12	30		
								4 – 7	16		–	–		
CO2-90L2	2	1100	8,27	145	74	81	24/18	1 – 12	30	1,2	7 – 18	48	0,71	200
								2 – 11	29		8 – 17	26		
								3 – 10	27		9 – 16	23		
								4 – 9	14		–	–		
								5 – 8	11		–	–		
YL8022	2	1100	7,02	128	67	87	24/18	1 – 12	50	0,75×2	7 – 18	29	0,5	20/150
								2 – 11	28		8 – 17	25		
								3 – 10	24		9 – 16	25		
								4 – 9	20		10 – 15	22		
								5 – 8	15		11 – 14	18		
YL902	2	1100	7,5	138	76	66	24/22	1 – 12	39	0,71×2	7 – 18	65	0,69	25/150
								2 – 11	33		8 – 17	49		
								3 – 10	27		9 – 16	36		
								4 – 9	20		10 – 15	24		
								5 – 8	14		–	–		
YL9052	2	1100	7,31	145	77	71	24/22	1 – 12	38	0,95	7 – 18	42	0,62	30/150
								2 – 11	35		8 – 17	40		
								3 – 10	30		9 – 16	34		
								4 – 9	23		10 – 15	26		
								5 – 8	15		11 – 14	16		
								6 – 7	5		12 – 13	6		
–	2	1500	9,0	125	64	76	24/18	1 – 12	62	0,77	7 – 18	88	0,71	30
								2 – 11	61					
								3 – 10	58		8 – 17	85		
								4 – 9	57					

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y осн</i>	<i>ws осн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всн</i>	<i>ws всн</i>	<i>d, мм. всн</i>	<i>C, μF</i>
YC90L-2	2	1500	8,47	145	77	91	24/22	1 – 12	58	0,8×2	7 – 18	32	0,67	200
								2 – 11	56		8 – 17	28		
								3 – 10	48		9 – 16	26		
								4 – 9	36		10 – 15	19		
								5 – 8	22		–	–		
YL9032	2	1500	9,44	145	76	72	24/22	1 – 12	37	0,96	7 – 18	42	0,62	30/150
								2 – 11	35		8 – 17	40		
								3 – 10	30		9 – 16	34		
								4 – 9	23		10 – 15	26		
								5 – 8	15		11 – 14	16		
								6 – 7	5		12 – 13	6		
YL90L-4	4	1500	9,57	145	87	96	36/42	1 – 10	15	0,85×2	6 – 14	17	0,85	35/200
								2 – 9	29		7 – 13	28		
								3 – 8	19		8 – 12	50		
								4 – 7	14		–	–		
сушилка	4	40	0,5	90	50	52	24/18	1 – 7	244	0,27	5 – 9	330	0,21	2
								2 – 6	240		10 – 16	342		
								8 – 12	230		11 – 15	342		
								13 – 19	244		17 – 21	330		
								14 – 18	240		22 – 4	342		
								20 – 24	230		23 – 3	342		
вытяжка	4	10	0,24	80	47	25	12/18	1 – 4	860	0,19	3 – 5	860	0,17	1
вытяжка	4	15	0,3	88	50	24	16/10	1 – 4	660	0,17	3 – 6	970	0,15	1
DNC вентилятор	4	10	0,21	48	44	17	16/10	1 – 4	1050	0,14	3 – 6	650+370	0,12	1
вентилятор 250 мм.	4	15	0,3	80	45	17	16/22	1 – 4	950	0,15	3 – 6	1020	0,15	1
вентилятор 300 мм.	4	36	0,41	69	38	25	8/14	1 – 3	770	0,17	2 – 4	660	0,05	1,2
вентилятор 450 мм.	4	180	1,6	112	75	41	24/18	1 – 7	69	0,46	4 – 10	100	0,38	6
								2 – 6	141		5 – 9	200		
FA-7 вентилятор 500 мм.	4	240	1,8	110	75	41	24/18	1 – 7	77	0,47	4 – 10	80	0,38	4
								2 – 6	142		5 – 9	160		

Технические данные однофазного двигателя стиральной машины, 220 в.

<i>m_н</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y осн</i>	<i>ws осн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всн</i>	<i>ws всн</i>	<i>d, мм. всн</i>	<i>C, μF</i>
XD-90	4	90	0,9	120	70	30	24/22	1 – 6	220	0,42	4 – 9	220	0,42	8
								2 – 5	110		5 – 8	110		
XD-90	4	90	0,9	107	65	35	24/30	1 – 6	200	0,38	4 – 9	200	0,38	8
								2 – 5	100		5 – 8	100		
XD-120	4	120	1,0	107	65	45	24/30	1 – 6	176	0,41	4 – 9	176	0,41	10
								2 – 5	88		5 – 8	88		
XD-120	4	120	1,0	120	70	35	24/22	1 – 6	161	0,45	4 – 9	161	0,45	10
								2 – 5	118		5 – 8	118		
XD-120	4	120	1,0	107	65	40	24/30	1 – 6	176	0,41	4 – 9	176	0,41	10
								2 – 5	88		5 – 8	88		
XD-120	4	120	1,0	120	70	35	24/22	1 – 6	186	0,45	4 – 9	186	0,45	10
								2 – 5	93		5 – 8	93		
XD-120	4	120	1,2	105	65	38	24/34	1 – 6	172	0,41	4 – 9	177	0,41	10
								2 – 5	84		5 – 8	86		
XD-180	4	180	1,5	120	70	45	24/22	1 – 6	160	0,53	4 – 9	160	0,53	12
								2 – 5	80		5 – 8	80		
XD-250	4	250	1,8	120	70	60	24/22	1 – 6	96	0,56	4 – 9	96	0,56	16
								2 – 5	69		5 – 8	69		
XD-250	4	250	1,8	120	70	60	24/22	1 – 6	110	0,56	4 – 9	110	0,56	16
								2 – 5	55		5 – 8	55		
XDC-T-2	4	20	0,6	101	68	19	24/34	1 – 6	307	0,25	4 – 9	453	0,19	3
								2 – 5	153		5 – 8	227		
XDC-T-2	4	20	0,6	101	68	19	24/34	1 – 6	310	0,25	4 – 9	455	0,19	3
								2 – 5	150		5 – 8	225		
XDC-X-2	4	85	1,1	101	68	39	24/34	1 – 6	170	0,38	4 – 9	170	0,38	8,5
								2 – 5	80		5 – 8	80		

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y</i> осн	<i>ws</i> осн	<i>d</i> , мм. осн	<i>y</i> всн	<i>ws</i> всн	<i>d</i> , мм. всн	<i>C</i> , μF
XDCX-2	4	85	1,1	101	68	39	24/34	1 – 6	167	0,38	4 – 9	167	0,35	8,5
								2 – 5	83		5 – 8	83		
XDS-90	4	90	0,88	107	68	34	24/34	1 – 7	198	0,35	4 – 10	198	0,35	8
								2 – 6	98		5 – 9	98		
XDS-120	4	120	1,1	107	68	40	24/34	1 – 7	168	0,38	4 – 10	168	0,38	9
								2 – 6	85		5 – 9	85		
XDS-180	4	180	1,54	107	68	50	24/34	1 – 7	130	0,45	4 – 10	130	0,45	12
								2 – 6	65		5 – 9	65		
XDS-250	4	250	2,0	107	68	62	24/34	1 – 7	52	0,50	4 – 10	52	0,50	16
								2 – 6	104		5 – 9	104		
XDSX-35	4	35	0,5	117	70	21	24/34	1 – 6	300	0,25	4 – 9	470	0,19	3
								2 – 5	150		5 – 8	235		
XDL-90	4	90	0,88	107	68	34	24/34	1 – 7	198	0,35	4 – 10	198	0,35	8
								2 – 6	98		5 – 9	98		
XDL-120	4	120	1,1	107	68	40	24/34	1 – 7	168	0,38	4 – 10	168	0,38	9
								2 – 6	85		5 – 9	85		
XDL-180	4	180	1,54	107	68	50	24/34	1 – 7	130	0,45	4 – 10	130	0,45	12
								2 – 6	65		5 – 9	65		
XDL-250	4	250	2,0	107	68	62	24/34	1 – 7	52	0,50	4 – 10	52	0,50	16
								2 – 6	104		5 – 9	104		
XDT-30	4	30	0,45	–	–	–	24/34	1 – 6	380	0,23	4 – 9	414	0,23	3
								2 – 5	190		5 – 8	207		
JXX-90B	4	90	1,1	124	80	25	24/34	1 – 7	107	0,41	4 – 10	107	0,41	8
								2 – 6	214		5 – 9	210		
JXX-90B	4	90	1,1	124	80	25	24/34	1 – 7	107	0,41	4 – 10	107	0,41	8
								2 – 6	214		5 – 9	214		
TD-60	4	60	0,93	109	69	26	24/22	1 – 6	260	0,33	4 – 9	304	0,31	4
								2 – 5	120		5 – 8	180		
–	4	25	0,57	102	67	25	24/34	1 – 7	150	0,25	4 – 10	150	0,25	4
								2 – 6	270		5 – 9	270		

Все данные для 220 вольт, *тип* – название типа двигателя, если известно, *P* – мощность, *ватт*, *I* – ток номинальный, *Da* – диаметр статора, мм., *Di* – диаметр внутренний статора, мм., *L* – длина статора, *Z₁/Z₂* – количество пазов статора/ротора, *у осн*, *у всп.* – шаги по пазам основной (главной, рабочей) и вспомогательной (пусковой) концентрических обмоток, *ws осн*, *ws всп* – количество витков в катушке основной и вспомогательной обмоток, *d, мм. осн*, *d, мм. всп* – диаметр провода основной и вспомогательной обмоток, *C, μF* – емкость рабочего или пускового или рабочего/пускового конденсатора, *микрофарад*.

Технические характеристики двухполюсного двигателя с экранированными полюсами однофазного вентилятора, 220 в.

<i>nn</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁</i>	<i>d, мм.</i>	<i>ws</i>	<i>у</i>	<i>q</i>	<i>тип обм.</i>	<i>d, мм.</i>	<i>ws, кз</i>	<i>количество кз катушек</i>	<i>шаг короткозамкнутых катушек</i>
1	220	1,5	130	68	62	16	0,44	140	1 – 8; 2 – 7; 3 – 6	3	концентрич. обм. 3/1	1,82	2	1	16 – 5; 13 – 8
2	92	0,65	100	48	38	16	0,31	100	1 – 5	4	односл. обм. 4/2	0,93	3	2	16 – 5; 14 – 9; 1 – 6; 13 – 8
3	184	2,4	120	63	55	18	0,66	93	1 – 9; 2 – 8; 3 – 7	3	концентрич. обм. 3/2	0,72	10	2	18 – 5; 15 – 10; 1 – 6; 14 – 9
4	184	2,4	120	63	55	20	0,66	76	1 – 6	5	односл. обм. 5/2	1,12	3	2	20 – 6; 17 – 11; 1 – 7; 16 – 10
5	368	3,5	135	76	55	24	0,62	–	1 – 8	5	односл. обм. 5/2	1,85	2	2	6 – 14; 3 – 19; 7 – 15; 2 – 18
6	200	1,2	100	60	50	24	0,51	78	1 – 8	5	односл. обм. 5/2	1,20	5	1	–
7	249	3,0	86	55	24	24	0,67	–	1 – 8	5	односл. обм. 5/2	1,48	2	2	24 – 6; 19 – 13; 1 – 7; 18 – 12
8	270	3,0	105	75	54	24	0,69	80	1 – 8	5	односл. обм. 5/2	1,88	3	2	6 – 13; 2 – 19; 7 – 14; 1 – 18
9	368	3,0	140	75	50	24	0,62	–	1 – 9	5	односл. обм. 5/2	1,86	2	2	3 – 13; 2 – 16; 4 – 14; 1 – 15
10	368	3,5	140	76	55	24	0,62	–	1 – 9	5	односл. обм. 5/2	1,82	2	2	4 – 15; 2 – 17; 5 – 14; 3 – 16
11	200	2,5	120	66	45	24	0,62	70	1 – 8	6	односл. обм. 6/2	1,35	3	2	24 – 8; 21 – 13; 1 – 9; 20 – 12
12	368	3,5	135	76	55	24	0,62	–	1 – 8	6	односл. обм. 6/2	1,75	2	2	6 – 13; 1 – 18; 7 – 14; 2 – 19

Данные обмоток бытовых вентиляторов, 220 в.

<i>тип</i>	<i>модель</i>	<i>диаметр</i>	<i>2p</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>d, мм.</i>	<i>wk/coil</i>	<i>способ регулирования</i>
настольный вентилятор	BY1861	150	2	60	30	25	2/15	0,15	1500×2	реакт. сопр.
	BY1861	180	2	60	30	32	2/15	0,15	1170×2	реакт. сопр.
	BW2062 I	200	2	59	28	32	2/15	0,15	1175×2	реакт. сопр.
	BW2062 II	200	2	59	28	32	2/15	0,15	(925 + 250)×2	перекл. обм.
	2062	200	2	59	28	32	2/15	0,15	1050×2	реакт. сопр.
	BW270 I	200	2	59	28	32	2/15	0,15	1350×2	реакт. сопр.
	BW270 II	200	2	59	28	26	2/15	0,15	(850 + 500)×2	перекл. обм.
	BW176 I	230	2	70	35	32	2/17	0,21	1100×2, 90×2	реакт. сопр.
	BW176 II	250	2	70	35	38	2/15	0,23	(700 + 290)×2	перекл. обм.
	12BQ-62	300	4	88	44,7	32	4/17	0,27	510×4	реакт. сопр.
	12BQ-61	300	4	88	44,7	26	4/17	0,25	590×4	реакт. сопр.
	12AD-49	300	4	88	44,7	32	4/17	0,28	480×4	реакт. сопр.
	16BQ-64 (65)	400	4	108	51	32	4/22	0,417	450×4	реакт. сопр.
	16AD-50	400	4	108	51	38	4/22	0,417	420×4	реакт. сопр.
	16AD-61	400	4	108	51	38	4/22	0,376	460×4	реакт. сопр.
	57AD	400	6	108	51	36	6/22	0,35	360×6	реакт. сопр.
	400AD	400	6	108	51	38	6/22	0,38	360×6	реакт. сопр.
	16AL-54	400	6	108	51	38	6/22	0,417	360×6	реакт. сопр.
потолочный вентилятор	36DD	900	12	108	51	30	12/57	0,38	550×12	реакт. сопр.
	36AC48	900	14	108	51	38	28/57	0,475	185×14	реакт. сопр.
	42AC48	1050	14	108	51	51	14/-	0,51	155×14	реакт. сопр.
	56AC-51, 56JA	1400	12	108	51	32	12/-	0,55	240×12	реакт. сопр.

Воздушный зазор между статором и ротором настольного вентилятора составляет 0,35 мм.; воздушный зазор потолочного вентилятора составляет 0,3 мм. Способы регулирования скорости: реакт. сопр. – реактивное сопротивление, перекл. обм. – переключение обмоток.

Данные обмоток вентиляторных двигателей с экранированным полюсом, 220 в.

диам.	модель	2p	L	Z	1 обм. d, мм./w	2 обм. d, мм./wk	c	шаблон намотки
150	BY	2	25	2	0,15/1500	–	2	30×24×7
180	1861	2	32	2	0,15/1175	–	2	37×24×7
200	2062	2	32	2	0,19/1050	–	2	42×30×7
200	BW2062	2	32	2	0,19/1175	0,19/925 + 250	2	42×30×7
200	BW270	2	26	2	0,19/1350	0,19/825 + 500	2	34×34×7
230	BW270	2	32	2	0,21/1100	0,21/810 + 290	2	34×40×7
250	BW176	2	33	2	0,23/990	0,23/700 + 290	2	34×46×7
300	12AD-61	4	26	4	0,25/590	–	4	33×24×9
300	12AD-61	4	26	4	0,254/630	–	4	33×24×9
300	12AD-49	4	32	4	0,28/480	–	4	–
300	12BQ-52	4	32	4	0,27/510	–	4	27×40×6
300	12BQ-63	4	32	4	0,27/490	–	4	27×40×6
400	16AD-50	4	38	4	0,417/420	–	4	44×39×14,5
400	16AD-61	4	38	4	0,376/420	–	4	44×39×14,5
400	16AL-54	6	38	6	0,417/360	–	6	46×26×12
400	16BQ-64	4	32	4	0,417/450	–	4	31×40×10
400	16BQ-65	4	32	4	0,417/420	–	4	31×40×10
900	36AC-48	14	38	28	0,475/185	–	14	намотка на полюс
900	36BD	12	30	12	0,38/550	–	6	44×23×20
1050	42AC-48	14	51	14	0,51/155	–	14	намотка на полюс
1400	56AC-51	12	32	12	0,55/240	–	12	37×23×13

2p – количество полюсов, L – длина статора, Z – количество пазов, 1 обм., 2 обм. 3 обм. – первая обмотка, вторая обмотка, третья обмотка, d, мм./w – диаметр провода/количество витков, c – количество катушек.

Данные обмоток двигателя вентилятора с конденсатором, 220 в.

диам.	модель	2p	L	Z	1 обм. d, мм./wk	2 обм. d, мм./wk	3 обм. d, мм./wk	c	C, μF , вольт	шаблон намотки
200/230	DW179	2	28	8	0,17/840	0,15/1160	0,15/680	4, 2, 2	1/400	40×30×5,5
250	QB-64	4	20	8	0,17/935	0,15/1020	–	4, 4	1/500	35×34×4,5
300	QB-62	4	26	8	0,17/780	0,19/620	–	4, 4	1,5/400	41×34×4,5
350	QB-61	4	26	8	0,21/590	0,19/780	–	4, 4	1/400	41×34×4,5
400	QB-61	4	26	8	0,23/580	0,21/730	–	4, 4	2/400	41×34×4,5
300	QB-64	4	26	8	0,17/634	0,19/620	–	4, 4	1,5/400	41×34×4,5
350	QB-64	4	32	8	0,23/560	0,19/790	–	4, 4	1,2/400	47×34×4,5
400	QB-64	4	32	8	0,23/530	0,17/890	–	4, 4	1,2/400	47×34×4,5
400	QB-76	4	32	8	0,23/520	0,17/1000	0,19/560	4, 2, 2	1,5/400	47×31×4,5
300	DQ-63	4	30	16	0,17/796	0,15/1275	–	4, 4	0,8/500	32×42×5,5
350	DQ-63	4	34	16	0,19/635	0,15/976	–	4, 4	1,2/400	32×46×5,5
400	DQ-63	4	34	16	0,23/555	0,15/955	–	4, 4	1/400	32×46×5,5
1200	DD2-64	18	25	36	0,27/280	0,25/328	–	4, 4	2/400	21,5×43×11
1400	DD2-64	18	25	36	0,27/280	0,25/328	–	4, 4	2,4/400	21,5×43×11
1400	56CC-54	18	32	36	0,315/200	0,315/225	–	4, 4	4/400	42×22×11
1400	56CC-46	18	38	36	0,315/210	0,295/250	–	4, 4	4/400	49×22×11
300	SF-2272	4	24	16	0,17/800	0,15/1000	–	4, 4	1/400	32×32×7 и 34×36×7
300	SF-2276	4	20	16	0,17/800	0,15/1100	–	4, 4	1/400	32×36×7 и 33×41×8
300	–	4	20	16	0,17/800	0,15/600+400	–	4, 4	1/400	32×36×7 и 33×41×8
350	SF-2472	4	25	16	0,21/720	0,17/930	–	4, 4	1/450	31×33×7 и 32×38×7
350	–	4	32	16	0,19/750	0,17/480+480	–	4, 4	1,2/400	–
350	FRT1-4	4	25	16	0,21/710	0,17/935		4, 4	1/400	35×42×6,5 и 39×32×6,5
400	SF-2672	4	35	16	0,23/570	0,19/720		4, 4	1,2/500	39×47×8 и 35×47×6,5
400	FTB-6	4	32	16	0,21/540	0,19/350+350		4, 4	1,2/400	35×40×7
400	FRT3-6	4	35	16	0,23/570	0,19/720		4, 4	1,2/400	39×42×6,5 и 35×42×6,5

Обмоточные данные вентилятора с экранированными полюсами.

<i>тип</i>	<i>диам.</i>	<i>2p</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>Z ротора</i>	<i>d, мм.</i>	<i>w/coil</i>	<i>шаблон намотки</i>	<i>способ регулирования</i>
напольный	200	2	60	30	25	0,35	15	0,17	1270 × 2	34×34×7	реактор
	200	2	59	28	32	0,35	15	0,19	(800 + 500) × 2	42×30×5	перекл. обм.
	300	4	088	44,7	82	0,35	17	0,27	510 × 4	40×27×6	реактор
	400	4	108/95,7	51	32	0,35	22	0,47	450 × 4	40×31×10	реактор
потолочный	900	4	123,6	51	30	0,3	57	0,38	550 × 6	44×23×20	реактор

Обмоточные данные вентилятора с конденсатором.

<i>тип</i>	<i>диам.</i>	<i>2p</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>Z₁</i>	<i>Darot</i>	<i>Z₂</i>	<i>dосн, мм.</i>	<i>осн. w/coil</i>	<i>двсн мм.</i>	<i>всн. w/coil</i>	<i>C, μF</i>	<i>CV</i>	<i>шаблон намотки</i>	<i>y</i>
нап.	250	4	88	44,7	20	0,35	8	44	17	0,17	935×4	0,15	1020×4	1	500	34×36×4,5	1-3
	250	4	88	44,7	20	0,35	8	44	17	0,17	850×4	0,15	1020×2+(500+300)×2	1	500	34×35×4,5	1-3
	300	4	88	44,7	26	0,35	8	44	17	0,17	634×4	0,19	620×4	1,5	400	34×41×4,5	1-3
	800	4	78	44,5	24	0,35	16	43,8	22	0,17	800×4	0,15	(500+500)×4	1	400	32×32×7 и 34×36×7	1-4
	350	4	88,5	49	25	0,35	16	48,3	22	0,21	720×4	0,17	930×4	1,2	500	39×37×8 и 35×37×8	1-4
	350	4	88,5	49	25	0,35	16	48,3	22	0,19	760×3+(650+110)	0,19	(480+480)×4	1,2	400	35×40×7	1-4
	400	4	88,5	49	35	0,35	16	48,3	22	0,23	570×4	0,19	720×4	1,2	500	39×44×8 и 35×44×8	1-4
	400	4	88,4	49	32	0,35	16	48,3	22	0,21	550×4	0,19	(350+350)×4	1,2	400	35×40×7	1-4
пот.	350	4	88	49	25	0,35	16	48,3	22	0,21	720×4	0,17	930×4	1,2	500	39×44×8 и 35×44×8	1-4
	400	4	88	49	35	0,35	16	48,3	22	0,23	570×4	0,19	720×4	1,2	500	39×44×8 и 35×44×8	1-4
нас.	900	14	118	20	23	0,25	28	145	45	0,23	382×14	0,19	506×14	1	400	40×24×8	1-3
	1200	18	134,75	70,5	25	0,25	36	162	48	0,27	280×18	0,25	328×18	2	400	43×21,5×11	1-3
	1400	18	138,8	60	28	0,25	36	164,5	48	0,29	236×18	0,25	323×18	4	400	36×21,5×9	1-3, 2-4
	1400	18	136,6	63,5	32	0,5	86	165,7	48	0,31	440×18	0,25	620×18	2	400	50,5×21×11	1-3
выт.	400	4	102	60	36	0,35	24	59,5	18	0,31	260×6	0,31	260×6	4	400	40×79×8 и 32×72×8	1-3, 1-5/4
	500	4	120	72	40	0,3	24	71,5	20	0,29	295×6	0,23	510×6	2	400	62×35×8 и 62×31×8	1-4, 2-5
	500	4	120	72	56	0,25	24	71,5	18	0,47	105×6	0,95	170×6	6	500	40×84×8 и 50×84×8	1-6

нап., пот., нас., выт. – напольный, потолочный, настенный, вытяжной. Те двигатели которые имеет разделение катушек обмоток (например 480+480) имеют регулирование скорости переключением обмоток, скорость двигателей не имеющие разделение витков в катушках регулируется реактором.

Потолочные вентиляторы.

пп	диаметр вентилятора, мм.	$2p$	Da	Di	L	δ	Z_1/Z_2	y	основная обмотка		вспомогательная обмотка		конденсатор $\mu F/400V$
									d , мм.	$w \times c$	d , мм.	$w \times c$	
1	900	14	118	20	23	0,25	28/45	1 – 3	0,23	764×7	0,19	1012×7	1,0
2	900	14	118	23	23	0,25	28/45	1 – 3	0,23	382×14	0,19	506×14	1,0
3	900	14	122,3	44	26	0,25	28/47	1 – 3	0,29	360×14	0,29	360×14	2,5
4	1050	14	122,3	44	26	0,25	28/47	1 – 3	0,30	300×14	0,30	330×14	3,0
5	1050	14	118	20	23	0,25	28/47	1 – 3	0,21	650×7	0,19	870×7	3,0
6	1050	14	118	20	23	0,25	28/47	1 – 3	0,22	860×14	0,20	350×7	3,0
7	1200	16	132	22	24	0,25	32/57	1 – 3	0,28	530×8	0,23	780×8	2,0
8	1200	16	138,7	25	22	0,25	32/51	1 – 3	0,23	550×8	0,19	720×8	2,0
9	1200	18	134,8	70,5	25	0,25	36/48	1 – 3	0,27	280×18	0,25	328×18	2,0
10	1400	16	139	20	25	0,25	32/51	1 – 3	0,29	490×8	0,25	630×8	2,5
11	1400	18	138,8	28	28	0,25	36/48	1 – 3	0,29	236×18	0,25	323×18	4,0
12	1400	18	138,8	60	28	0,25	36/48	1 – 3	0,31	200×18	0,31	225×18	4,0
13	1400	18	136,6	63,5	32	0,30	36/48	1 – 3	0,31	440×18	0,25	620×18	2,4

w – витков в катушке $\times c$ – количество катушек.

Технические характеристики однофазного двигателя вентилятора с экранированными полюсами.

диаметр вентилятора, мм.	P , ватт	$2p$	Da	Di	L	δ	Z_1/Z_2	d , мм.	$w \times c$	количество скоростей
200	32	2	59	28	32	0,35	– /15	0,19	$800+500 \times 2$	2
200	32	2	60	30	25	0,35	– /15	0,17	1270×2	1*
300	52	4	88	44,7	32	0,35	– /17	0,27	510×4	1*
400	80	4	$108 \times 95,7$	51	32	0,35	– /22	0,47	450×4	1*

* внешнее регулирование скорости напряжением.

Вентилятор напольный, настольный, настенный, $2p = 4$.

диаметр вентилятора мм.	P, ватт	Da	Di	L	δ	Z ₁ /Z ₂	у	основная обмотка		вспомогательная обмотка		обмотка регулирования скорости	количество скоростей
								d, мм.	w × c	d, мм.	w × c	w × c	
250	31	78	44,5	20	0,35	16/22	1 – 4	0,15	1050 × 4	0,15	1050 × 4	550 × 4	3
		88	44,7			8/17	1 – 3	0,17	935 × 4	0,15	1020 × 4	–	1
		88	44,7			8/17	1 – 3	0,17	850 × 4	0,15	1020 × 2	(150+250) × 2	3
300	44	73	40,3	26,5	0,35	16/22	1 – 4	0,15	840 × 4	0,15	900 × 4	–	1
	44	78	44,5	22	0,35	16/22	1 – 4	0,17	800 × 4	0,15	1000 × 4	–	1
	44	82	44,6	24	0,35	16/22	1 – 4	0,17	800 × 4	0,15	(1000+500) × 2	500 × 2	3
	44	88	44,7	26	0,35	8/17	1 – 3	0,17	634 × 4	0,19	620 × 4	–	1
	44	88	44,5	24	0,35	16/22	1 – 4	0,17	800 × 4	0,15	500 × 4	500 × 4	3
	42	80	44,5	26	0,30	16/22	1 – 4	0,19	880 × 4	0,15	960 × 4	–	1
	45	88	49	22	0,35	16/22	1 – 4	0,17	800 × 4	0,15	1000 × 4	–	1
350	50	78	44,5	25	0,35	16/22	1 – 4	0,17	750 × 4	0,15	600 × 4	500 × 4	3
	52	88	44,7	26	0,35	8/17	1 – 3	0,21	590 × 4	0,19	780 × 4	–	1
	52	88,5	49	34	0,35	16/22	1 – 4	0,19	685 × 4	0,15	550 × 4	(150+270) × 4	3
	52	88,5	49	25	0,35	16/22	1 – 4	0,21	720 × 4	0,17	720 × 2	(250+470) × 2	3
	54	88,5	49	25	0,35	16/22	1 – 4	0,19	(650+110) × 4	0,17	480 × 4	540 × 2	2
	60	88,5	49	35	0,35	16/22	1 – 4	0,23	570 × 4	0,19	720 × 4	–	1
400	–	88	44,7	26	0,35	8/17	1 – 3	0,23	580 × 4	0,19	930 × 2	730 × 2	2
	–	88	44,7	26	0,35	8/17	1 – 3	0,23	580 × 4	0,21	730 × 4	–	1
	61	88	44,7	32	0,35	8/17	1 – 3	0,23	530 × 4	0,17	890 × 4	350 × 2	1
	–	88	44,7	32	0,35	8/17	1 – 3	0,23	520 × 2	0,17	1000 × 2	(0,19)	2
	61	88,4	49	32	0,35	16/22	1 – 4	0,21	550 × 4	0,19	850 × 2	560 × 2	2
	–	88,4	49	32	0,32	16/22	1 – 4	0,21	550 × 4	0,19	350 × 4	350 × 4	3
	–	88,4	49	35	0,35	16/22	1 – 4	0,23	570 × 4	0,19	720 × 4	–	1
	–	88,5	49	32	0,35	16/22	1 – 4	0,23	550 × 4	0,19	620 × 4	–	1
	–	88,5	49	34	0,35	16/22	1 – 4	0,19	685 × 4	0,16	976 × 4	–	1
	–	88,5	49	35	0,35	16/22	1 – 4	0,23	570 × 4	0,19	1000 × 2	560 × 2	3
	–	88,5	49	35	0,35	16/22	1 – 4	0,21	730 × 4	0,17	930 × 4	–	1
	–	88,5	46,7	32	0,35	16/22	1 – 4	0,17	600 × 4	0,17	650 × 2	(420+200) × 2	3
	–	88,5	46,7	35	0,35	16/22	1 – 4	0,19	570 × 4	0,17	850 × 2	(700+160) × 2	3
	–	96	50	35	0,35	8/17	1 – 3	0,23	775 × 4	0,20	(320+480)2	(480+320) × 2	3

тип	Df мм.	$2p$	P	I_n	rpm	статор, мм.				основная обм.			обмотка рег. скор.		вспомог. обмотка			μF	шаблон намотки	у	слой
						Da	Di	L	Z	d	$wa \times c$	R	d	$w \times c$	d	$wb \times c$	R				
настольный вентилятор	250	4	35	0,15	1300	88	44,7	20	8	0,17	935×4	330	0,15	(500+300)×2	0,15	1020×2	470	1	34×35×4,5	1-3	2
	250	4	35	0,15	1300	78	44,5	20	16	0,15	1050×4	485	0,15	550×4	0,15	1050×4	485	1	32×33×4,5	1-4	1
	300	4	44	0,20	1280	88	44,7	26	8	0,17	634×4	270	–	–	0,19	620×4	340	1,5	34×35	1-3	2
	300	4	44	0,20	1280	88,5	46,5	20	16	0,17	800×4	340	0,15	550×4	0,15	1100×4	1506	1	32×35	1-4	1
	350	4	54	0,25	1280	88	44,7	32	8	0,23	560×4	165	–	–	0,19	790×4	350	1,2	27×47	1-3	2
	350	4	54	0,25	1280	88,5	49	26	16	0,21	720×4	–	–	–	0,17	930×4	380	1 2	30×37	1-4	1
	400	4	66	0,33	1260	88	44,7	32	8	0,23	530×4	150	–	–	0,17	890×4	470	1,2	34×47	1-3	2
	400	4	66	0,33	1260	88	44,7	32	8	0,23	520×4	147	0,17	560×2	0,17	1000×2	530	1,2	34×47	1-3	2
	400	4	66	0,33	1260	88,5	49	35	16	0,23	570×4	160	–	–	0,19	720×4	360	1,2	34×47	1-4	1
	400	4	66	0,33	1260	88,4	49	32	16	0,21	550×4	–	0,19	350×4	0,19	350×4	200	1,2	35×40	1-4	1
	200	2	32	0,19	2500	59	28	32	16	0,19	1270×2	180	–	–	–	–	–	–	33×34	–	–
	230	2	36	0,20	2300	70	35	32	16	0,21	1100×2	–	–	–	–	–	–	–	33×39	–	–
	300	4	–	–	–	88	44,7	32	16	0,27	510×4	100	–	–	–	–	–	–	27×40	–	–
	400	4	80	0,45	1280	108	51	32	16	0,47	450×4	45	–	–	–	–	–	–	31×40	–	–
потолочный вентилятор	900	14	50	0,24	380	118	20	23	28	0,23	380×14	220	–	–	0,19	506×14	225	1	24×40	1-3	2
	1200	18	73	0,37	290	134,75	70,5	25	36	0,27	280×18	185	–	–	0,25	328×18	480	2	21,5×43	1-3	2
	1400	16	–	–	–	139	20	25	32	0,29	245×16	–	–	–	0,25	315×16	470	2	21,5×43	1-3	2
	1400	18	80	0,40	280	134,75	70,5	25	36	0,27	290×18	190	–	–	0,25	328×18	480	2,4	21,5×43	1-3	2
	900	12	70	0,48	380	123,6	51	30	12	0,38	550×6	–	–	–	–	–	–	–	23×44×20	–	–


Df – диаметр вентилятора, $2p$ – количество полюсов, P – мощность, *ватт*, I_n – ток номинальный, ампер, rpm – оборотов в минуту, Da – внешний диаметр статора, Di – внутренний диаметр расточки статора, L – длина статора, мм. Z – количество пазов статора, d – диаметр провода, мм., wa , wb – количество витков в группе и количество полюсных групп основной (a), вспомогательной обмотки (b), w – количество витков дополнительной обмотки регулирования скорости, $\times c$ – количество катушек, R – сопротивление фазы, Ом, μF – емкость конденсатора, микрофарад, шаблон намотки – размер шаблона для намотки катушек, мм., $у$ – шаг обмотки по пазам, слой – количество слоев обмотки в пазе, однослойная или двухслойная обмотка.

<i>тип</i>	<i>Df</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>rpm</i>	<i>статор</i>				<i>ротор</i>			<i>основная обмотка</i>		<i>вспом. обмотка</i>		μF	VC	<i>шаблон намотки</i>	<i>y</i>	
					<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>Z</i>	<i>d</i>	<i>wa × c</i>	<i>d</i>	<i>wb × c</i>					
настольный вентилятор	200	2	28	2300	60	30	25	4	29,3	10	13	0,17	1270×2	1×5	1×2	–	–	40×30×5	–	
	200	2	28	2350	59	28	32	4	27,3	9	15	0,19	(800+500)×2	1×5	1×2	–	–	42×32×5	–	
	230	2	30	2400	70	32	32	4	31,3	9	13	0,21	1100+(850+200)	1×5	1×2	–	–	42×32×6	–	
	300	4	55	1200	88	44,7	32	8	44	–	17	0,27	510×4	1,5×7	1×4	–	–	40×27×6	–	
	400	4	75	1150	95×108	51	32	8	50,3	–	22	0,47	450×4	1,5×7	1×4	–	–	40×31×10	–	
	250	4	25	1300	88	44,7	20	8	44	12	17	0,17	935×4	0,16	1020×4	1	500	34×35×4,5	1–3	од
	250	4	24	1320	88	44,7	22	8	44	12	17	0,17	850×4	0,15	1020×2+(500+300)×2	1	500	36×35×4,5	1–3	дв
	300	4	40	1300	88	44,7	26	8	44	12	17	0,17	630×4	0,19	620×4	1,5	400	34×41×4,5	1–3	од
	300	4	44	1280	78	44,5	24	16	43,8	12	22	0,17	800×4	0,15	(500+500)×4	1	400	34×35×7	1–4	од
	350	4	54	1285	88	44,7	26	8	44	12	17	0,21	566×4	0,17	663×4	1,5	400	34×38×4,5	1–3	од
	350	4	52	1280	88	48,3	20	16	47,6	13	22	0,21	720×4	0,17	(480+480)×4	1,2	400	34×32×7	1–4	од
	400	4	60	1250	88,4	49	32	16	48,3	14	22	0,21	550×4	0,19	(350+350)×4	1,2	400	35×40×7	1–4	дв
	400	4	65	1230	88	44,7	32	8	44	12	17	0,23	570×4	0,17	890×4	1,2	400	35×40×4,5	1–3	од
напольный вентилятор	350	4	52	1280	88	44,7	30	16	44	13	22	0,23	600×4	0,17	(420+420)×4	1	400	40×35×7	1–4	од
	350	4	55	1300	88,4	49	28	8	48,3	12	17	0,21	700×4	0,19	(550+300)×4	1	400	34×40×8	1–3	од
	400	4	60	1250	88,5	49	35	16	48,3	13,5	22	0,23	570×4	0,19	720×4	1,2	400	39×44×8	1–4	од
	400	4	62	1200	88	44,7	35	8	41	13	17	0,23	520×4	0,17	1000×2+560×2	1,5	400	34×35×4,5	1–3	од
настенный вентилятор	300	4	44	1280	86	44,5	26,5	16	43,8	11	22	0,17	800×4	0,19	650×2+(420+200)×2	1	400	34×36×7	1–4	од
	350	4	55	1300	86	44,5	28	16	43,8	14	22	0,19	760×4	0,19	(480+480)×4	1,2	400	39×37×8	1–4	од
	400	4	60	1230	92	50	28	8	49,3	14	26	0,23	775×4	0,20	(320+480)×4	1,5	400	34×40×7	1–3	од
напольный вентилятор	300	4	48	1320	88	49	26	16	48,3	12	22	0,19	760×3+(750+110)	0,19	(480+480)×4	1,2	400	35×40×7	1–4	од
	350	4	54	1300	88	49	25	16	48,3	12	22	0,21	720×4	0,17	930×4	1,2	400	36×44×8	1–4	од
	400	4	60	1250	88	49	34	16	48,3	12	22	0,23	570×4	0,19	720×4	1	400	42×44×8	1–4	од
	400	4	65	1290	88,5	46,7	32	16	46	13	22	0,21	600×4	0,17	850×2+(700+160)×2	1,2	400	41×42×8	1–4	од
потолочный вентилятор	900	14	45	380	118	20	23	28	145	118,5	45	0,23	382×14	0,19	430×14	1	400	40×24×8	1–3	од
	900	14	50	370	122,25	44	25	28	148	122,7	47	0,19	600×7	0,17	660×7	1,2	400	38×26×6	1–3	од
	1050	14	58	360	118	20	23	28	145	118,5	47	0,21	650×7	0,19	870×7	1,2	400	37×25,5×7	1–3	од
	1050	16	56	370	132	22	24	32	160	132,5	57	0,25	620×8	0,23	715×8	1	400	42×26×8	1–3	од
	1200	18	70	300	134,75	70,5	26	36	162	135,2	48	0,27	280×18	0,25	328×18	2	400	43×21,5×11	1–3	од
	1200	16	72	320	132	22	24	32	160	132,5	57	0,28	530×8	0,23	780×8	2	400	42×21×7	1–3	од
	1400	18	80	280	134,75	70,5	25	36	162	135,2	48	0,27	253×18	0,25	335×18	2	400	40×21,5×11	1–3	од
	1400	18	85	290	137	63,5	28	36	164,5	137,5	52	0,29	236×18	0,25	323×18	2,4	400	26×21,5×9	1–3	од


Основные характеристики регулятора скорости вентилятора (реактора).

диам.	модель	вид сердечника	обмотка, количество витков	d, мм.	схема
200	BW-2061	U – образный	L1 = 1500	0,21	E6
250	10AD-49	круглый	L1 = 1200	0,32	E6
300	12BQ-63	квадратный	L1 = 500, L2 = 200	0,254	E1
300	12AD-49	квадратный	L1 = 600, L2 = 200	0,32	E1
300	12BQ-62	квадратный	L1 = 750, L2 = 100	0,27	E1
300	12BQ-63	квадратный	L1 = 200, L2 = 56, L3 = 544, L4 = 100	0,27	E4
400	16AD-50	квадратный	L3 = 230, L2 = 130	0,345	E1
400	16 AD-61	квадратный	L1 = 230, L2 = 130	0,345	E1
400	16AL-54	квадратный	L1 = 450, L2 = 150	0,138	E1
400	16BQ-64	квадратный	L1 = 380, L2 = 70	0,417	E1
400	16BQ-65	квадратный	L1 = 100, L2 = 250, L3 = 40, L4 = 130	0,417	E4
900	36AC-48	квадратный	L1 = 600, L2 = 150, L3 = 100, L4 = 100	0,41	E8
900	36BD	квадратный	L1 = 250, L2 = 100, L3 = 100, L4 = 100, L5 = 100, L6 = 100	0,38	E7
200	SF-876	U – образный	L1 = 1800	0,17	E6
250	QB-64	квадратный	L1 = 1600, L2 = 200	0,17	E1
250	QB-68	квадратный	L1 = 1030, L2 = 70, L3 = 130, L4 = 190, L5 = 736, L6 = 44	0,27	E5-1
300	QB-62	квадратный	L1 = 1750, L2 = 200	0,17	E1
300	QB-64	квадратный	L1 = 1300, L2 = 250, L3 = 70, L4 = 300	0,17	E2
300	QB-68	квадратный	L1 = 1030, L2 = 236, L3 = 59, L4 = 175, L5 = 656, L6 = 44	0,29	E5-2
350	QB-61	квадратный	L1 = 850, L2 = 150	0,23	E1
350	QB-64	квадратный	L1 = 820, L2 = 100, L3 = 100, L4 = 52, L5 = 500	0,23	E3
350	QB-68	квадратный	L1 = 680, L2 = 80, L3 = 100, L4 = 526, L5 = 29	0,35	E5
350	DQ-63	квадратный	L1 = 950, L2 = 250, L3 = 50, L4 = 600	0,19	E2
350	SF-2472	круглый	L1 = 470, L3 = 190, L5 = 70 L2 = 270, L4 = 800	0,23 0,19	E9
400	QB-61	квадратный	L1 = 800, L2 = 200	0,23	E1
400	QB-64	квадратный	L1 = 700, L2 = 150, L3 = 150, L4 = 45, L5 = 455	0,23	E3
400	QB-68	квадратный	L1 = 680, L2 = 120, L3 = 110, L4 = 436, L5 = 29	0,38	E5
400	DQ-63	квадратный	L1 = 600, L2 = 250, L3 = 45, L4 = 520	0,23	E2
400	SF-2672	круглый	L1 = 470, L2 = 270, L3 = 190 L4 = 700, L5 = 65	0,23 0,19	E9


диам.	модель	вид сердечника	обмотка, количество витков	d, мм.	схема
1050	42CC-48	квадратный	L1 = 1000, L2 = 300	0,32	E1
1200	DD2-64	квадратный	L1 = 250, L2 = 130, L3 = 100, L4 = 100, L5 = 100, L6 = 100	0,27	E7
1400	56CC-54	квадратный	L1 = 500, L2 = 150, L3 = 150, L4 = 100	0,31	E8
1400	DD2-64	квадратный	L1 = 380, L2 = 120, L3 = 100, L4 = 100, L5 = 100, L6 = 100	0,27	E7

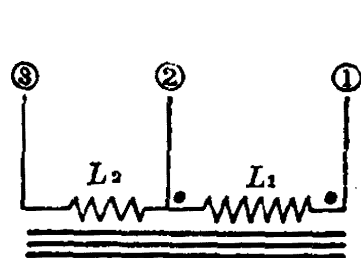


E1

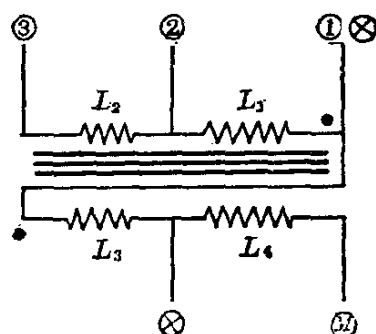


E4

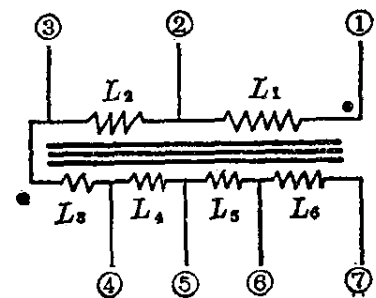


E7




E2




E5 (110/220 В.)




E8

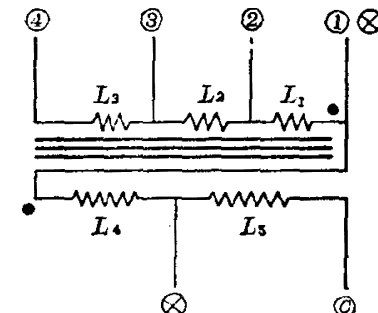

E3

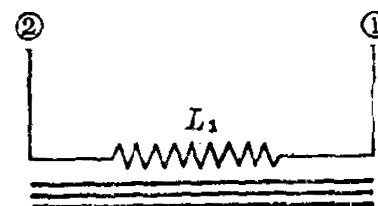

E6

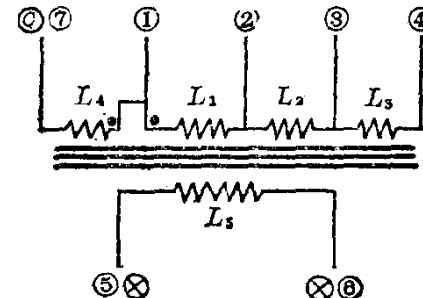


E9

Обмоточные данные реактора регулирования скорости вентилятора.


<i>nn</i>	<i>тип</i>	<i>модель</i>	<i>диам.</i>	<i>форма</i>	<i>d, мм.</i>	<i>a + b + c + d + e + *</i>	<i>V</i>	<i>I</i>	<i>схема</i>
1	наст.	–	–	Е	0,27	750 + 100	58	0,23–0,24	<i>a</i>
2		12BQ–63	300	Е	0,25	500 + 200	–	–	<i>a</i>
3		BQ–62	300	Е	0,27	250 + 100	58	0,23–0,24	<i>a</i>
4		BQ–63	300	Е	0,27	100 + 544 + 56* + 200	46	0,235–0,265	<i>f</i>
5		16BQ–64	400	Е	0,41	380 + 70	46	0,23–0,24	<i>a</i>
6		16AL–54	400	Е	0,14	450 + 150	–	–	<i>a</i>
7		16BQ–65	400	Е	0,41	250 + 100 + 40* + 130	46	0,235–0,265	<i>f</i>
8		–	400	О	0,41	425 + 76	46	0,50–0,51	<i>a</i>
9	пот.	36AC–48	900	Е	0,41	150 + 600 + 100 + 100	–	–	<i>d</i>
10		36BD	900	Е	0,38	250 + 100 × 5	84	0,325–0,355	<i>e</i>
11		42CC–48	1050	Е	0,32	1000 + 300	–	–	<i>a</i>
12		DD2–64	1200	Е	0,27	250 + 130 + 100 × 4	94	0,29–0,30	<i>e</i>
13		DD2–64	1400	Е	0,27	380 + 120 + 110 + 100 × 3	106	0,27–0,285	<i>e</i>
14		56CC–54	1400	Е	0,32	1000 + 300	–	–	<i>a</i>
15		60CC–36	1500	Е	0,36	500 + 200 + 200 + 150	–	–	<i>d</i>
16		–	350	О	0,23	200 + 850 + 350 + 70*	–	–	<i>g</i>
17		–	400	О	0,29	190 + 520 + 220 + 65 *	–	–	<i>g</i>
18	наст.	QB–64	250	Е	0,17	1600 + 200	133	0,083–0,097	<i>a</i>
19		QB–64	250	Е	0,17	1550 + 250//72* + 600	142	0,06–0,065	<i>b</i>
20		–	–	О	0,17	300 + 1100 + 270 + 70*	130	0,10–0,11	<i>h</i>
21		QB–62	300	Е	0,17	1750 + 200	157	0,145–0,16	<i>a</i>
22		–	300	Е	0,17	250 + 1300 + 300 + 70*	128	0,10–0,12	<i>h</i>
23		–	350	Е	0,19	350 + 800 + 250 + 70*	–	–	<i>g</i>
24		QB–61	350	Е	0,23	850 + 150	106	0,15–0,16	<i>a</i>
25		QB–64	350	Е	0,23	150 + 870 + 500 + 52*	110	0,12–0,125	<i>g</i>
26		DQ–63	350	Е	0,19	950 + 250//50* + 600	122	0,14–0,145	<i>b</i>
27		QB–64	350	Е	0,23	820 + 100 + 100//52* + 500	110	0,12–0,125	<i>c</i>
28		–	350	Е	0,23	870 + 150//52* + 500	110	0,12–0,125	<i>b</i>
29		–	400	О	0,23	300 + 640 + 200 + 65*	–	–	<i>g</i>
30		–	400	О	0,23	640 + 300 + 200 + 65*	–	–	<i>h</i>
31		–	400	Е	0,23	200 + 800 + 455 + 45*	104	0,165–0,185	<i>h</i>

пп	тип	модель	диам.	форма	d, мм.	$a + b + c + d + e + *$	V	I	схема
32	наст.	-	400	Е	0,23	$200 + 800 + 465 + 70^*$	100	0,14-0,15	h
33		QB-61	400	Е	0,23	$800 + 200$	106	0,15-0,16	a
34		DQ-63	400	Е	0,23	$600 + 250 // 45^* + 520$	93	0,25-0,27	b
35		-	400	Е	0,23	$800 + 200 // 45^* + 455$	104	0,165-0,185	b
36		QB-64	400	Е	0,23	$700 + 150 + 150 // 45 + 455$	104	0,165-0,185	c


Количество витков в катушке управления скоростью, обозначенное знаком *, указывает на количество витков в катушке индикаторной лампы 6,3 в; обозначение знаком //, показывает количество слоев изоляции внутренней и внешней катушек. На принципиальной схеме ① ② ③ ④ цифры обозначают положение переключателя управления скоростью; М – двигатель; С – конденсатор вспомогательной обмотки.

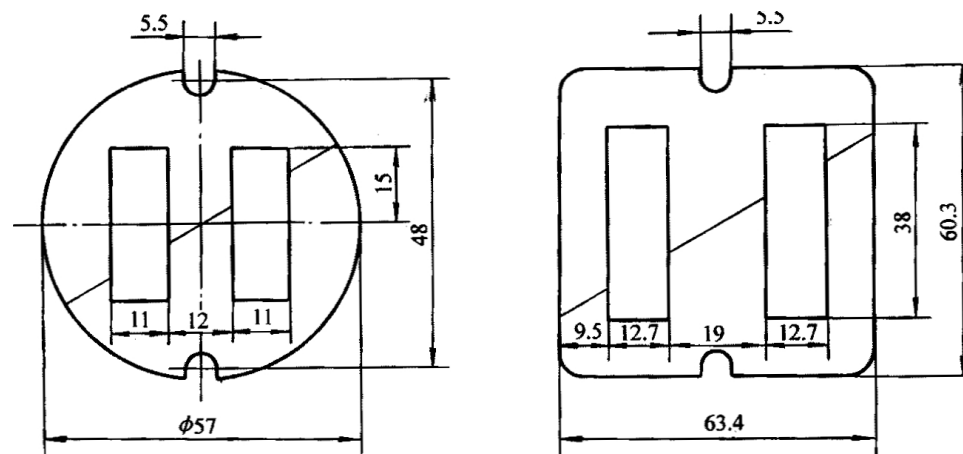


Размеры реакторов.

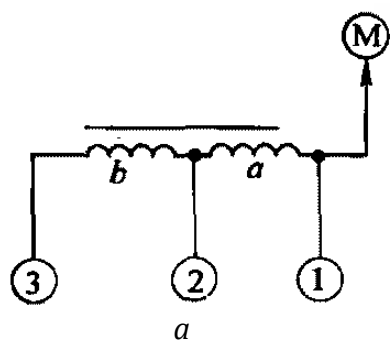


a




b

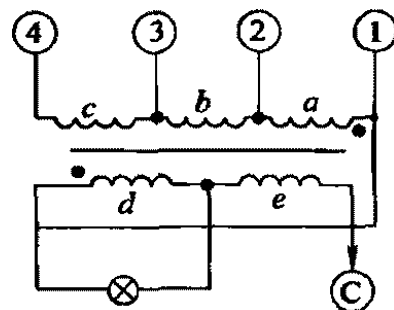


c




d

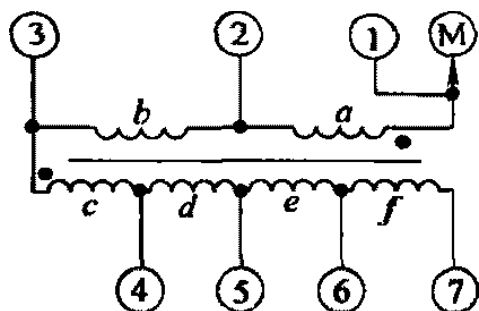


e



f

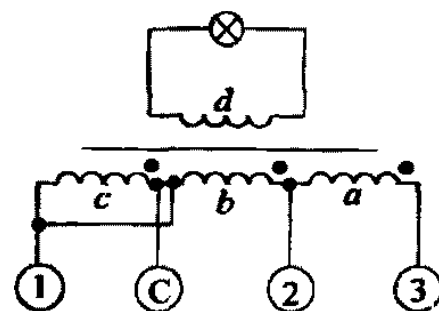

g



h

Однофазные конденсаторные двигатели бытовых стиральных машин.

<i>myn</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>δ</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>y осн</i>	<i>w осн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всн</i>	<i>w всн</i>	<i>d, мм. всн</i>	<i>C, μF 450 в</i>
XDCT2	20	0,6	24/30	0,35	101 × 101	68	19	1 – 6	310	0,25	4 – 9	455	0,19	3
								2 – 5	150		5 – 8	255		
XDCX2	85	1,1	24/30	0,5	101 × 101	68	39	1 – 6	170	0,38	4 – 9	170	0,35	8
								2 – 5	80		5 – 8	80		
XD90	90	0,9	24/22	0,3	120 × 120	70	30	1 – 6	220	0,42	4 – 9	220	0,42	8
								2 – 5	110		5 – 8	110		
XD90	90	0,9	24/30	0,3	107 × 107	65	35	1 – 6	200	0,38	4 – 9	200	0,38	8
								2 – 5	100		5 – 8	100		
XDLS90	90	0,88	24/34	0,35	107	68	34	1 – 7	108	0,35	4 – 10	108	0,35	8
								2 – 6	188		5 – 9	188		
JXX90B	90	1,1	24/34	0,2	124 × 124	80	25	1 – 7	107	0,41	4 – 10	107	0,41	8
								2 – 6	214		5 – 9	214		
XD120	120	1,0	24/22	0,3	120 × 120	70	35	1 – 6	161	0,45	4 – 9	161	0,45	10
								2 – 5	118		5 – 8	118		
XD120	120	1,0	24/30	0,3	107 × 107	65	40	1 – 6	176	0,41	4 – 9	176	0,41	10
								2 – 5	88		5 – 8	88		
XDLS120	120	1,1	24/34	0,35	107	68	40	1 – 7	92	0,38	4 – 10	92	0,38	9
								2 – 6	161		5 – 9	161		
XD180	180	1,5	24/22	0,3	120 × 120	70	45	1 – 6	160	0,53	4 – 9	160	0,53	12
								2 – 5	80		5 – 8	80		
XDLS180	180	1,54	24/34	0,35	107	68	50	1 – 7	71	0,45	4 – 10	71	0,45	12
								2 – 6	124		5 – 9	124		
XD250	250	1,8	24/22	0,3	120 × 120	70	60	1 – 6	96	0,56	4 – 9	96	0,56	16
								2 – 5	69		5 – 8	69		
XDLS250	250	2,0	24/34	0,35	107	68	62	1 – 7	57	0,5	4 – 10	57	0,5	16
								2 – 6	99		5 – 9	99		

Однофазные конденсаторные двигатели бытовых стиральных машин.

<i>myn</i>	<i>2p</i>	<i>Pnom</i>	<i>P</i>	<i>Inom</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	δ	<i>dосн</i>	<i>ws осн</i>	<i>y осн</i>	<i>dвсп</i>	<i>ws всп</i>	<i>y всп</i>	<i>C, μF/V</i>
XPB15-1S	4	120	25	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,27	300/300	–	0,27	230/230	–	3/400
XPB20-1S	4	115	30	–	124 × 124	80	30	24/34	0,2	0,31	150/300	1 – 7; 2 – 6	0,25	215/430	4 – 10; 5 – 9	3/400
XTD-40	4	–	40	0,6	108	70	20,5	24/34	0,2	0,27	320/320	–	0,21	470/470	–	3/400
XPB15-3	4	210	90	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,38	175/60	4 – 9; 5 – 8	0,38	175/60	4 – 10; 5 – 9	8,5/400
XPB20	4	240	90	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,4	48/88	4 – 9; 5 – 8	0,4	48/88	4 – 10; 5 – 9	10/400
XPB15-I	4	200	90	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,38	170/80	4 – 9; 5 – 8	0,38	170/80	4 – 10; 5 – 9	8/400
XPB15-II	4	200	90	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,38	170/80	4 – 9; 5 – 8	0,38	170/80	4 – 10; 5 – 9	8/400
XPB20-1S	4	200	90	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,38	170/80	4 – 9; 5 – 8	0,38	170/80	4 – 10; 5 – 9	8/400
XPB15-3	4	190	90	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,41	107/214	1 – 7; 2 – 6	0,41	107/214	4 – 10; 5 – 9	8/450
XQB30-2	4	185	90	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,39	121/209	1 – 7; 2 – 6	0,39	121/209	4 – 10; 5 – 9	8/450
XQB30-2	4	220	120	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,42	91/159	1 – 7; 2 – 6	0,42	91/159	4 – 10; 5 – 9	8/400
XPB15-1	4	220	120	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,42	91/159	1 – 7; 2 – 6	0,42	91/159	4 – 10; 5 – 9	8/400
XPB20-1S	4	230	120	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,38	100/200	1 – 7; 2 – 6	0,38	100/200	4 – 10; 5 – 9	8,5/400
XQB30-1	4	300	120	–	124 × 124	80	25	24/34	0,2	0,47	80/160	1 – 7; 2 – 6	0,47	80/160	4 – 10; 5 – 9	10/450
XPB15-4	2	75	20	–	–	–	–	12	0,2	0,29	729/729	1 – 7; 2 – 6	0,21	942/942	4 – 10; 5 – 9	2/450
XDS-25-4	4	–	25	0,5	–	–	–	24	–	0,23	300/150	1 – 6; 2 – 5	0,21	460/230	4 – 9; 5 – 8	3/450
XPD-30	4	–	30	–	–	–	–	24	–	0,29	350/170	1 – 6; 2 – 5	0,21	514/220	4 – 9; 5 – 8	–
YY-T1	4	–	40	–	–	–	–	24	–	0,29	300/200	1 – 6; 2 – 5	0,27	440/300	4 – 9; 5 – 8	4/400
TD-25	4	–	25	0,55	–	–	–	24	–	0,23	300/150	1 – 6; 2 – 5	0,21	440/220	4 – 9; 5 – 8	3/450

Pnom – мощность потребляемая, *P* – мощность полезная, *ватт*, *C, μF/V* – здесь через дробь напряжение конденсатора, 3 мкф./ 450 вольт.

Однофазные конденсаторные двигатели вентилятора кондиционера.

<i>тип</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>U</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z</i>	δ	<i>dосн</i>	<i>у осн</i>	<i>ws осн</i>	<i>dвсп</i>	<i>у всп</i>	<i>ws всп</i>	<i>dск1</i>	<i>у ск1</i>	<i>wск1</i>	<i>dск2</i>	<i>у ск2</i>	<i>wск2</i>
YYKF-120-4 (JF120)	4	120	220	140	82,8	40	36	0,3	0,42	1 – 9	139	0,31	5 – 14	88	0,31	6 – 13	220	0,42	1 – 9	35
										2 – 8	123		6 – 13	220		7 – 12	88		2 – 8	31
										3 – 7	88		7 – 12	280		–	–		3 – 7	24
YYKF-120-4	4	120	380	140	82,8	40	36	0,3	0,33	1 – 9	227	0,29	5 – 14	175	0,29	6 – 13	207	0,29	1 – 9	58
										2 – 8	198		6 – 13	207		7 – 12	175		2 – 8	50
										3 – 7	143		7 – 12	216		–	–		3 – 7	36
Хитачи	4	100	220	158	98	42	36	–	0,46	1 – 9	163	0,41	6 – 13	111	0,31	5 – 14	38	–	–	–
										2 – 8	144		7 – 12	90		6 – 13	72			
										3 – 7	107		8 – 11	59		7 – 12	59			
										4 – 6	57		–	–		–	–			
KFD-2B6P	6	50	200	120	68	37	24	–	0,29	1 – 5	160	0,24	3 – 7	90	0,23	4 – 6	120	–	–	–
										2 – 4	180		4 – 6	90		–	–			
RRMB1867	4	100	220	132	82	47	36	–	0,49	1 – 9	112	0,31	5 – 14	80	–	–	–	0,38	2 – 8	63
										2 – 8	99		6 – 13	80					3 – 7	57
										3 – 7	73		7 – 12	82					–	–

ск1, *ск2* – для первой и второй скорости соответственно, *w* – витков в катушке, *d* – диаметр провода, *у* – шаг обмотки по пазам. Данные для YYKF-120-4 и RRMB1867 в таблице составлены на основе фактических данных и могут отличаться в зависимости от производителя.

Насосы однофазные бытовые, 220 в.

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z</i>	<i>досн</i>	<i>wc осн</i>	<i>двсн</i>	<i>wc всн</i>	<i>схема</i>
QD7,8-6,5J; QD6-9J; QD3-15J	2	400	3,9	125	65	60	24	0,8	50, 50, 42, 42	0,55	72, 72, 28, 28	4/4-B
QDX-50	2	750	-	120	67	78	24	0,8	42, 39, 31, 27, 28	0,47	48, 42, 40, 30, 21	5/5-B
QBD50-10	2	750	-	120	63	62	24	0,59	60, 58, 43, 38, 21	0,44	55, 54, 46, 34, 21	5/5-B
BO-2	2	550	-	120	63	67	24	0,55	69, 58, 48, 40	0,41	113, 113	4/2-B
BO-2	2	370	-	120	62	73	24	0,51	-	0,38	17, 27, 25, 21, 15, 17	6/6-A
BO7112	2	750	-	120	62	62	24	0,79	49, 46, 32, 24, 17	0,41	72, 66, 55, 42	5/4-B
DCO512	2	400	-	120	62	58	24	0,8	68, 60, 48, 35, 23	0,51	71, 54, 45, 33	5/4-B
YY7112	2	550	-	120	58	70	24	0,69	52, 50, 43, 33, 21	0,51	62, 60, 47, 38, 24	5/5-B
CO290S2	2	750	-	120	62	65	24	0,65	63, 48, 39, 30, 21	0,41	82, 69, 48, 41, 29	5/5-B
ZDB	2	550	-	112	64	82	24	0,86	41, 39, 33, 23, 10, 4	0,53	27, 23, 20, 16, 10, 4	6/6-B
DSB	2	550	-	120	62	88	24	0,51	41, 40, 30, 29, 16, 5	0,50	27, 24, 21, 16, 10, 3	6/6-B
DBO7112	2	750	-	120	62	85	24	0,74	-	0,45	31, 30, 27, 20, 12, 4	6/6-B
DD7112	2	370	-	120	62	65	24	0,74	54, 52, 43, 34, 21, 8	0,41	40, 40, 30, 29, 16, 8	6/6-B
B-14	2	550	-	120	63	66	24	0,79	54, 52, 43, 34, 21, 8	0,51	31, 31, 26, 20, 12, 4	6/6-B
32WB6-B	2	550	-	130	67	77	24	0,84	41, 39, 33, 25, 16, 5	0,53	23, 21, 18, 14, 9, 3	6/6-B
QXD	2	750	-	120	62	76	24	0,72	52, 42, 41, 32, 21	0,38	60, 46, 44, 31, 22	5/5-B
2DB7112	2	550	-	120	62	85	24	0,85	41, 39, 32, 27, 17, 7	0,51	34, 24, 20, 18, 15, 8	6/6-B
20BZ1-9D	2	550	4,65	130	67	82	24	0,47	126, 116, 100, 76, 49, 16	0,35	45, 43, 36, 28, 18, 5	6/6-B
25DB-18	2	750	-	112	67	62	24	0,62	58, 54, 48, 44, 31, 21	0,44	72, 59, 55, 38, 25	6/5-B
25BZ2,5-9DA	2	180	1,89	110	58	48	24	0,59	88, 82, 69, 54, 34, 11	0,38	45, 42, 36, 28, 16, 6	6/6-B
40BZ5-12DA	2	370	3,36	128	68	63	24	0,74	56, 52, 45, 35, 27, 7	0,51	36, 32, 29, 21, 13, 4	6/6-B
40BZ6-15DA	2	550	4,65	130	67	82	24	0,96	40, 35, 32, 25, 16, 5	0,59	27, 25, 22, 17, 10, 3	6/6-B
40BZ6-15D	2	550	4,3	128	67	80	24	0,90	47, 43, 37, 28, 18, 5	0,59	30, 27, 23, 18, 11, 4	6/6-B
30BZ-9D	2	370	3	135	67	47	24	0,85	86, 79, 63, 54, 31	0,51	-	5/4-B
40BZ-12DA	2	500	4,3	137	67	60	24	0,9	64, 63, 46, 44, 31	0,51	55, 44, 35, 30	5/4-B
30BZ-9DA	2	370	3	135	67	47	24	0,83	86, 86, 59, 55, 12	0,83	58, 40, 37, 29	5/4-B
60BZH-Z-3,2P	2	370	3,36	128	68	63	24	0,74	56, 52, 45, 35, 27, 7	0,51	36, 32, 29, 21, 13, 4	6/6-B

Обмоточные данные однофазного двигателя серии JZ с пусковым сопротивлением.

<i>myn</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I_n</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	δ	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>y осн</i>	<i>w осн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всн</i>	<i>w всн</i>	<i>d, мм. всн</i>
JZ5612	2	60	1,0	24/18	0,25	90	48	40	1 – 12	144	0,41	7 – 18	59	0,31
									2 – 11	135		8 – 17	55	
									3 – 10	116		9 – 16	48	
									4 – 9	89		10 – 15	36	
									5 – 8	59		11 – 14	23	
									6 – 7	19		12 – 13	8	
JZ5622	2	90	1,2	24/18	0,25	90	48	48	1 – 12	123	0,47	7 – 18	47	0,35
									2 – 11	114		8 – 17	43	
									3 – 10	90		9 – 16	37	
									4 – 9	75		10 – 15	28	
									5 – 8	47		11 – 14	18	
									6 – 7	16		12 – 13	6	
JZ5622	2	90	0,93	24/18	0,25	102	58	46	1 – 9	171	0,53	5 – 14	33	0,35
									2 – 8	151		6 – 16	63	
									3 – 7	112		7 – 12	52	
									4 – 6	60		8 – 12	32	
JZ6312	2	120	1,2	24/18	0,25	102	58	60	1 – 9	128	0,59	5 – 14	33	0,33
									2 – 8	113		6 – 16	63	
									3 – 7	84		7 – 12	52	
									4 – 6	40		8 – 12	33	
JZ6312	2	120	2	24/18	0,25	102	52	48	1 – 12	106	0,53	7 – 18	53	0,35
									2 – 11	98		8 – 17	49	
									3 – 10	84		9 – 16	42	
									4 – 9	64		10 – 15	32	
									5 – 8	41		11 – 14	20	
									6 – 7	14		12 – 13	7	
JZ7112	2	180	1,81	24/18	0,25	120	60	48	1 – 12	82	0,68	7 – 18	53	0,37
									2 – 11	76		8 – 17	50	
									3 – 10	64		9 – 16	42	
									4 – 9	50		10 – 15	33	
									5 – 8	30		11 – 14	20	

<i>m</i> _{un}	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i> _H	<i>Z</i> ₁ / <i>Z</i> ₂	δ	<i>D</i> _a	<i>D</i> _i	<i>L</i>	<i>y</i> осн	<i>w</i> осн	<i>d</i> , мм. осн	<i>y</i> всн	<i>w</i> всн	<i>d</i> , мм. всн
JZ7112	2	180	2	24/18	0,25	120	52	56	1 – 12	91	0,59	7 – 18	45	0,38
									2 – 11	85		8 – 17	42	
									3 – 10	73		9 – 16	36	
									4 – 9	56		10 – 15	28	
									5 – 8	35		11 – 14	17	
									6 – 7	12		12 – 13	6	
JZ7112	2	250	3,5	24/22	0,25	120	71	62	1 – 7	44	0,72	4 – 10	25	0,41
									2 – 6	77		5 – 9	45	
									3 – 5	44		6 – 8	25	
JZ7112	2	250	2,3	24/18	0,25	120	58	60	1 – 12	68	0,7	7 – 18	41	0,37
									2 – 11	63		8 – 17	39	
									3 – 10	54		9 – 16	33	
									4 – 9	41		10 – 15	25	
									5 – 8	26		11 – 14	16	
									6 – 7	8		12 – 13	5	
JZ7112	2	250	2,27	24/18	0,25	120	60	56	1 – 12	74	0,69	7 – 18	43	0,38
									2 – 11	69		8 – 17	40	
									3 – 10	58		9 – 16	34	
									4 – 9	45		10 – 15	26	
									5 – 8	28		11 – 14	16	
JZ7122	2	370	4,0	24/18	0,25	120	62	62	1 – 12	55	0,72	7 – 18	32	0,44
									2 – 11	51		8 – 17	30	
									3 – 10	44		9 – 16	26	
									4 – 9	34		10 – 15	20	
									5 – 8	21		11 – 14	12	
									6 – 7	7		12 – 13	4	
JZ	2	400	3,02	24/30		145	75	48	1 – 12	72	0,9	7 – 18	36	0,44
									2 – 11	67		8 – 17	32	
									3 – 10	57		9 – 16	29	
									4 – 9	44		10 – 15	22	
									5 – 8	28		11 – 14	14	

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>δ</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>y</i> <i>осн</i>	<i>woch</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y</i> <i>всп</i>	<i>wвсп</i>	<i>d, мм. всп</i>
JZ5614	4	40	1,0	24/22	0,2	90	52	40	1 – 7	100	0,38	4 – 10	40	0,27
									2 – 6	174		5 – 9	70	
									3 – 5	100		6 – 8	40	
JZ5624	4	60	1,5	24/22	0,2	90	52	48	1 – 7	86	0,41	4 – 10	34	0,29
									2 – 6	149		5 – 9	59	
									3 – 5	86		6 – 8	34	
JZ5624	4	60	0,92	24/22	0,2	102	58	46	1 – 7	90	0,44	4 – 10	40	0,27
									2 – 6	156		5 – 9	69	
									3 – 5	90		6 – 8	40	
JZ6314	4	90	2	24/22	0,2	102	58	48	1 – 7	77	0,53	4 – 10	34	0,31
									2 – 6	131		5 – 9	60	
									3 – 5	77		6 – 8	34	
JZ6314	4	90	1,3	24/22	0,2	102	58	60	1 – 7	67	0,51	4 – 10	36	0,27
									2 – 6	116		5 – 9	62	
									3 – 5	67		6 – 8	36	
JZ6324	4	120	1,55	24/22	0,2	120	71	48	1 – 7	63	0,55	4 – 10	31	0,31
									2 – 6	111		5 – 9	53	
									3 – 5	63		6 – 8	31	
JZ6324	4	120	2	24/22	0,2	120	58	56	1 – 7	66	0,57	4 – 10	29	0,33
									2 – 6	116		5 – 9	51	
									3 – 5	66		6 – 8	29	
JZ7114	4	180	2,07	24/22	0,2	120	71	62	1 – 7	50	0,64	4 – 10	33	0,33
									2 – 6	86		5 – 9	56	
									3 – 5	50		6 – 8	33	
JZ7114	4	180	2,5	24/22	0,2	120	71	48	1 – 7	56	0,64	4 – 10	24	0,38
									2 – 6	97		5 – 9	41	
									3 – 5	56		6 – 8	24	
JZ	4	250	2,65	36/42		145	85	48	1 – 9	66	0,8	5 – 14	39	0,35
									2 – 8	58		6 – 13	48	
									3 – 7	42		7 – 12	25	
									4 – 6	24				

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>δ</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>y осн</i>	<i>woch</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всп</i>	<i>wвсп</i>	<i>d, мм. всп</i>
JZ7134	4	370	4,5	24/22	0,2	120	71	80	1 – 7	34	0,83	4 – 10	19	0,44
									2 – 6	58		5 – 9	33	
									3 – 5	34		6 – 8	19	
JZ	4	400	3,45	36/42	0,2	145	85	65	1 – 9	53	0,93	5 – 14	17	0,44
									2 – 8	47		6 – 13	32	
									3 – 7	35		7 – 12	25	
									4 – 6	16				

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>woch</i>	<i>d</i>	<i>wвсп</i>	<i>d</i>	<i>схема</i>
JZ5612	2	60	24/18	1,0	90	48	40	0,25	562	0,41	229	0,31	2-24-6/6-B
JZ5622	2	90	24/18	1,2	92	48	48	0,25	465	0,47	179	0,35	
JZ6312	2	120	24/18	2,0	102	52	48	0,25	407	0,53	213	0,35	
JZ6322	2	180	24/18	2,5	102	52	56	0,25	352	0,59	174	0,38	
JZ7112	2	250	24/18	3,0	120	62	48	0,25	260	0,62	159	0,38	
JZ7122	2	370	24/18	4,0	120	62	62	0,25	212	0,72	124	0,44	
JZ5614	4	40	24/22	1,0	90	52	40	0,20	374	0,38	150	0,27	4-24-3/3-A
JZ5624	4	60	24/22	1,5	90	52	48	0,20	321	0,41	127	0,29	
JZ6314	4	90	24/22	2,0	102	58	48	0,20	285	0,53	128	0,31	4-24-3/2-A
JZ6324	4	120	24/22	2,0	102	58	56	0,20	238	0,57	119	0,33	
JZ7114	4	180	24/22	2,5	102	52	48	0,20	209	0,64	89	0,38	
JZ7124	4	250	24/22	3,5	120	71	62	0,20	165	0,72	95	0,41	4-24-3/3-A
JZ7134	4	370	24/22	4,5	120	71	80	0,20	126	0,83	71	0,44	

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>lxx</i>	<i>Istart</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>δ</i>	<i>досн</i>	<i>восн</i>	<i>вес</i>	<i>двсн</i>	<i>ввсн</i>	<i>всн</i>
JZ08B2	2	90	0,93	0,555	9	102	58	46	24/18	0,25	0,51	1765	0,45	0,31	724	0,086
JZ08A2	2	120	1,20	0,785	12	102	58	60	24/18	0,25	0,55	1360	0,444	0,33	700	0,087
JZ09B2	2	180	1,81	1,3	14	120	60	48	24/18	0,30	0,68	1208	0,628	0,31	792	0,08
JZ09A2	2	250	2,27	1,4	19	120	60	56	24/18	0,30	0,69	1100	0,62	0,38	638	0,11
JZ1B2	2	400	3,02	1,39	28	145	75	48	24/30	0,35	0,90	1072	1,12	0,44	532	0,124
JZ08B4	4	60	0,92	0,76	7	102	58	46	24/22	0,25	0,44	2688	0,376	0,27	1192	0,0595
JZ08A4	4	90	1,3	1,05	9	102	58	60	24/22	0,25	0,51	2000	0,428	0,27	1072	0,0617
JZ09B4	4	120	1,55	1,25	12	120	71	48	24/22	0,25	0,55	1900	0,462	0,31	920	0,0675
JZ09A4	4	180	2,07	1,52	14	120	71	62	24/22	0,25	0,64	1488	0,556	0,33	976	0,0922
JZ1B4	4	250	2,65	2,0	28	145	85	48	36/42	0,30	0,80	1520	0,85	0,35	896	0,10
JZ1A4	4	400	3,45	2,25	28	145	85	65	36/42	0,30	0,93	1208	1,06	0,44	592	0,12

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>η</i>	<i>φ</i>	<i>I</i>	<i>lxx</i>	<i>Istart</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>восн пол</i>	<i>досн</i>	<i>ввсн пол</i>	<i>двсн</i>	<i>схема</i>
JZ08B2	2	90	0,52	0,70	0,93	0,56	9	102	52	46	0,3	18/15	494	0,53	181	0,35	2-18-4/4-B/A
JZ08A2	2	120	0,56	0,70	1,20	0,79	12	102	52	60	0,3	18/15	370	0,59	175	0,33	
JZ09B2	2	180	0,60	0,72	1,81	1,30	14	120	60	48	0,3	24/18	302	0,67	198	0,31	2-24-5/5-B
JZ09A2	2	250	0,63	0,72	2,27	1,40	19	120	60	56	0,3	24/18	275	0,69	160	0,38	
JZ1B2	2	400	0,66	0,72	3,02	1,39	28	145	75	48	0,35	24/30	268	0,90	133	0,44	
JZ08B4	4	60	0,38	0,62	0,92	0,76	8,0	102	58	46	0,25	24/22	336	0,44	149	0,27	4-24-3/3-A
JZ08A4	4	90	0,44	0,62	1,30	1,05	10,5	102	58	60	0,25	24/22	250	0,51	134	0,27	
JZ09B4	4	120	0,50	0,62	1,55	1,25	12	102	71	48	0,25	24/22	237	0,55	115	0,31	
JZ09A4	4	180	0,56	0,62	2,07	1,52	14	120	71	62	0,25	24/22	186	0,64	122	0,33	
JZ1B4	4	250	0,60	0,62	2,65	2,00	28	145	85	48	0,25	36/42	190	0,80	112	0,35	4-36-4/3-B/A
JZ1A4	4	400	0,64	0,62	3,45	2,25	28	145	85	65	0,3	36/42	151	0,93	74	0,44	

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>I_{xx}</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>hc</i>	<i>d вала</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>δ</i>	<i>досн</i>	<i>w осн</i>	<i>вес осн</i>	<i>w всн</i>	<i>двсн</i>	<i>вес всн</i>
JZ08B2	90	0,93	0,555	102	52	46	11,14	14	18/15	0,30	0,53	1976	0,558	724	0,35	0,086
JZ08A2	120	1,20	0,785	102	52	60	11,14	14	18/15	0,30	0,59	1480	0,57	700	0,33	0,082
JZ09B2	180	1,84	1,30	120	60	48	14,85	20	24/18	0,30	0,68	1208	0,628	792	0,31	0,080
JZ09A2	250	2,30	1,40	120	60	65	14,85	20	24/18	0,30	0,69	1100	0,62	638	0,38	0,110
JZ1B2	400	3,01	1,43	145	75	48	20,255	20	24/30	0,35	0,90	1072	1,12	532	0,44	0,124
JZ08B4	60	0,92	0,75	102	58	46	10,45	14	24/22	0,25	0,44	2688	0,376	1192	0,27	0,059
JZ08A4	90	1,25	1,05	102	58	60	10,45	14	24/22	0,25	0,51	2000	0,428	1072	0,27	0,061
JZ09B4	120	1,55	1,30	120	71	48	15,90	20	24/22	0,25	0,55	1900	0,462	920	0,31	0,067
JZ09A4	180	2,12	1,63	120	71	62	15,90	20	24/22	0,25	0,64	1488	0,556	976	0,33	0,092
JZ1B4	250	2,63	2,08	145	85	48	20,00	20	36/42	0,30	0,80	1520	0,85	896	0,35	0,100
JZ1A4	400	3,50	2,26	145	85	65	21,275	20	36/42	0,30	0,93	1208	1,06	592	0,44	0,120

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>I_{xx}</i>	<i>I_{st}</i>	<i>I_{st всн}</i>	<i>η</i>	<i>φ</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>досн</i>	<i>wp осн</i>	<i>двсн</i>	<i>wp всн</i>	<i>kn</i>	<i>Bδ</i>	<i>A/mm² осн</i>	<i>A/mm² всн</i>
JZ08B2	90	1,1	0,57	10,5	8,7	0,52	0,70	102	52	46	0,30	18/15	0,53	494	0,35	181	76	0,481	5,2	90,4
JZ08A2	120	1,5	0,78	12,5	7,28	0,56	0,70	102	52	60	0,30	18/15	0,59	370	0,33	175	69	0,491	5,18	85,2
JZ09B2	180	1,9	1,3	15,5	6,22	0,60	0,72	120	60	48	0,30	24/18	0,67	302	0,31	198	80,5	0,638	5,3	82,4
JZ09A2	250	2,5	1,4	20	10,48	0,63	0,72	120	60	56	0,30	24/18	0,69	275	0,38	160	74,5	0,608	6,6	92,4
JZ1B2	400	3,8	1,43	29	16,55	0,66	0,72	145	75	48	0,35	24/30	0,90	268	0,44	133	80	0,574	5,69	108
JZ08B4	60	1,1	0,76	8	4,55	0,38	0,62	102	58	46	0,25	24/22	0,44	336	0,27	149	77,8	0,619	7,6	79,5
JZ08A4	90	1,5	1,05	10,5	4,45	0,44	0,62	102	58	60	0,25	24/22	0,51	250	0,27	134	78,8	0,635	7,2	77,6
JZ09B4	120	1,7	1,3	12,5	7,16	0,50	0,62	120	71	48	0,25	24/22	0,55	237	0,31	115	78,1	0,660	7,35	95
JZ09A4	180	2,3	1,63	15,5	6,37	0,56	0,62	120	71	62	0,25	24/22	0,64	186	0,33	122	83,2	0,658	7,34	74,5
JZ1B4	250	2,9	2,08	20	7,88	0,60	0,62	145	85	48	0,30	36/42	0,80	190	0,35	112	61	0,716	5,88	81,9
JZ1A4	400	4,6	2,26	29	15,6	0,64	0,62	145	85	65	0,30	36/42	0,93	151	0,44	74	84,5	0,675	6,35	102,1

Обмоточные данные однофазного двигателя ВО с пусковым сопротивлением.

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	$\cos\varphi$	<i>I_{xх}</i>	<i>I_{bl}</i>	<i>I_{bls}</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>у осн</i>	<i>ws осн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>у всп</i>	<i>ws всп</i>	<i>d, мм. всп</i>
BO5622	2	60	1,01	0,42	0,64	0,58	8	-	90	48	40	18/25	1 – 9	180	0,41	5 – 14	42	0,31
													2 – 8	159		6 – 13	79	
													3 – 7	118		7 – 12	64	
													4 – 6	63		8 – 11	42	
BO5622	2	90	1,19	0,52	0,66	0,72	10,5	8,4	90	48	48	18/25	1 – 9	163	0,47	5 – 14	33	0,35
													2 – 8	144		6 – 13	62	
													3 – 7	107		7 – 12	51	
													4 – 6	57		8 – 11	33	
BO6312	2	120	1,43	0,56	0,68	1,16	12,5	9,1	102	52	44	24/18	1 – 12	98	0,51	7 – 18	47	0,38
													2 – 11	92		8 – 17	43	
													3 – 10	78		9 – 16	37	
													4 – 9	60		10 – 15	29	
													5 – 8	38		11 – 14	18	
													6 – 7	13		12 – 13	6	
BO6322	2	180	1,95	0,6	0,7	1,2	15,5	9,3	102	52	56	24/18	1 – 12	91	0,59	7 – 18	45	0,38
													2 – 11	85		8 – 17	42	
													3 – 10	73		9 – 16	36	
													4 – 9	56		10 – 15	28	
													5 – 8	35		11 – 14	17	
													6 – 7	12		12 – 13	6	
BO6332	2	250	2,5	0,63	0,72	1,52	20	14	102	52	70	24/18	1 – 12	72	0,62	7 – 18	34	0,41
													2 – 11	68		8 – 17	31	
													3 – 10	58		9 – 16	27	
													4 – 9	45		10 – 15	21	
													5 – 8	28		11 – 14	13	
BO7112	2	370	3,5	0,65	0,74	1,75	29	15,3	130	66	62	24/18	1 – 12	58	0,74	7 – 18	38	0,49
													2 – 11	55		8 – 17	35	
													3 – 10	47		9 – 16	30	
													4 – 9	36		10 – 15	23	
													5 – 8	22		11 – 14	14	

I_{bl} – ток при заторможенном роторе, *I_{bls}* – ток при заторможенном роторе вспомогательной обмотки, ампер.

<i>myn</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	$\cos\varphi$	<i>I_{xx}</i>	<i>I_{bl}</i>	<i>I_{bls}</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y осн</i>	<i>ws осн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всп</i>	<i>ws всп</i>	<i>d, мм. всп</i>
B05614	4	40	1,05	0,32	0,54	0,94	7	4,7	90	52	40	24/22	1 – 7	100	0,38	4 – 10	40	0,27
													2 – 6	174		5 – 9	70	
													3 – 5	100		6 – 8	40	
B05624	4	60	1,28	0,38	0,56	1,06	8	5,9	90	52	48	24/22	1 – 7	85	0,41	4 – 10	34	0,29
													2 – 6	148		5 – 9	58	
													3 – 5	85		6 – 8	34	
B06314	4	90	1,6	0,44	0,58	1,21	10,5	6,3	102	58	48	24/22	1 – 7	77	0,53	4 – 10	34	0,31
													2 – 6	134		5 – 9	59	
													3 – 5	77		6 – 8	34	
B06324	4	120	1,85	0,5	0,59	1,59	12,5	7,8	102	58	56	24/22	1 – 7	66	0,57	4 – 10	29	0,33
													2 – 6	115		5 – 9	51	
													3 – 5	66		6 – 8	29	
B06334	4	180	2,44	0,56	0,6	1,92	15,5	11	102	58	70	24/22	1 – 7	54	0,67	4 – 10	24	0,38
													2 – 6	93		5 – 9	41	
													3 – 5	54		6 – 8	24	
B07114	4	250	3,05	0,6	0,62	2,37	20	8,1	130	72	62	24/22	1 – 7	43	0,8	4 – 10	33	0,41
													2 – 6	75		5 – 9	57	
													3 – 5	43		6 – 8	33	
B07124	4	370	4,17	0,63	0,67	2,92	29	12,2	130	72	80	24/22	1 – 7	34	0,9	4 – 10	21	0,41
													2 – 6	58		5 – 9	37	
													3 – 5	34		6 – 8	21	

Обмоточные данные однофазного двигателя B02 с пусковым сопротивлением.

<i>myn</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	$\cos\varphi$	<i>I_{bl}</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y осн</i>	<i>ws осн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всп</i>	<i>ws всп</i>	<i>d, мм. всп</i>
B02-6312	2	90	1,09	0,56	0,67	12	96	50	45	24/18	1 – 12	113	0,45	7 – 18	50	0,33
											2 – 11	105		8 – 17	46	
											3 – 10	90		9 – 16	40	
											4 – 9	69		10 – 15	30	
											5 – 8	44		11 – 14	20	
											6 – 7	15		12 – 13	6	

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	$\cos\varphi$	<i>Ibl</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	Z_1/Z_2	<i>y</i> очн	wc очн	<i>d</i> , мм. очн	<i>y</i> всп	wc всп	<i>d</i> , мм. всп
B02-6322	2	120	1,36	0,58	0,69	14	96	50	54	24/18	1 – 12	92	0,5	7 – 18	47	0,35
											2 – 11	86		8 – 17	44	
											3 – 10	74		9 – 16	38	
											4 – 9	57		10 – 15	29	
											5 – 8	36		11 – 14	18	
											6 – 7	12		12 – 13	6	
B02-7112	2	180	1,89	0,6	0,72	17	110	58	50	24/18	1 – 12	77	0,56	7 – 18	43	0,38
											2 – 11	72		8 – 17	39	
											3 – 10	61		9 – 16	35	
											4 – 9	47		10 – 15	27	
											5 – 8	30		11 – 14	17	
											6 – 7	10		12 – 13	6	
B02-7122	2	250	2,4	0,64	0,74	22	110	58	62	24/18	1 – 12	61	0,63	7 – 18	40	0,4
											2 – 11	57		8 – 17	38	
											3 – 10	49		9 – 16	32	
											4 – 9	37		10 – 15	25	
											5 – 8	23		11 – 14	16	
											6 – 7	8		12 – 13	5	
B02-8012	2	370	3,36	0,5	0,77	30	128	67	58	24/18	1 – 12	53	0,71	7 – 18	35	0,45
											2 – 11	50		8 – 17	33	
											3 – 10	43		9 – 16	28	
											4 – 9	33		10 – 15	22	
											5 – 8	20		11 – 14	13	
											6 – 7	7		12 – 13	5	
B02-6314	4	60	1,23	0,39	0,57	9	96	58	45	24/30	1 – 7	84	0,42	4 – 10	34	0,31
											2 – 6	146		5 – 9	59	
											3 – 5	84		6 – 8	34	
B02-6324	4	90	1,64	0,43	0,58	12	96	58	54	24/30	1 – 7	72	0,45	4 – 10	31	0,35
											2 – 6	156		5 – 9	54	
											3 – 5	72		6 – 8	31	
B02-7114	4	120	1,88	0,5	0,58	14	110	67	50	24/30	1 – 7	60	0,53	4 – 10	33	0,33
											2 – 6	104		5 – 9	58	
											3 – 5	60		6 – 8	33	

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	$\cos\varphi$	<i>Ibl</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	Z_1/Z_2	<i>y ocn</i>	<i>wc ocn</i>	<i>d, мм. ocn</i>	<i>y вcn</i>	<i>wc вcn</i>	<i>d, мм. вcn</i>
B02-7124	4	180	2,49	0,53	0,62	17	110	67	62	24/30	1 – 7	49	0,6	4 – 10	27	0,35
											2 – 6	85		5 – 9	48	
											3 – 5	49		6 – 8	27	
B02-8014	4	250	3,11	0,58	0,63	22	128	77	58	24/30	1 – 7	42	0,71	4 – 10	28	0,4
											2 – 6	74		5 – 9	48	
											3 – 5	42		6 – 8	28	
B02-8024	4	370	4,24	0,62	0,64	30	128	77	75	24/30	1 – 7	33	0,85	4 – 10	24	0,47
											2 – 6	58		5 – 9	41	
											3 – 5	33		6 – 8	24	

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>Inom</i>	<i>Ixx</i>	<i>Ibl</i>	<i>Iblвcn</i>	η	φ	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	Z_1/Z_2	<i>d ocn</i>	<i>wc ocn</i>	<i>dвcn</i>	<i>wc вcn</i>
B05612	60	1,01	0,58	8	–	0,42	0,64	90	48	40	18/15	0,41	520	0,31	227
B05622	90	1,19	0,72	10,5	8,4	0,52	0,66	90	48	48	18/15	0,47	472	0,35	179
B06312	120	1,43	1,16	12,5	9,1	0,56	0,68	102	52	44	24/18	0,51	379	0,38	187
B06322	180	1,95	1,2	15,5	9,3	0,60	0,7	102	52	56	24/18	0,59	352	0,38	174
B06332	250	2,5	1,52	20	14	0,63	0,72	130	66	62	24/18	0,62	270	0,41	125
B07112	370	3,5	1,75	29	15,3	0,65	0,74	130	66	70	24/18	0,47	218	0,49	140
B05614	40	1,05	0,94	7	4,7	0,32	0,57	90	52	40	24/18	0,38	374	0,27	155
B05624	60	1,28	1,06	8	5,9	0,38	0,56	90	52	48	24/18	0,41	318	0,29	126
B06314	90	1,6	1,21	10,5	5,3	0,44	0,58	102	58	48	24/22	0,53	288	0,31	128
B06324	120	1,85	1,59	12,5	7,8	0,50	0,59	102	58	56	24/22	0,57	248	0,33	109
B06334	180	2,44	1,92	15,5	11	0,56	0,60	102	58	70	24/22	0,67	200	0,38	89
B07114	250	3,05	2,37	20	8,1	0,60	0,62	130	72	62	24/22	0,80	161	0,38	123
B07124	370	4,17	2,92	29	12,2	0,63	0,64	130	72	80	24/22	0,90	126	0,41	79

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>I_{xx}</i>	<i>I_{st}</i>	<i>I_{stвсн}</i>	<i>φ</i>	<i>η</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>дош</i>	<i>вр осн</i>	<i>двсн</i>	<i>вр всн</i>	<i>kn</i>	<i>Bδ</i>	<i>A/см² осн</i>	<i>A/см² всн</i>	
B05612	60	1,01	0,58	8	–	0,64	42	90	48	40	0,25	18/15	0,41	520	0,31	229	–	0,495	5,2	–	2-24-6/6B
B05622	90	1,19	0,724	10,5	8,38	0,66	52	90	52	48	0,25	24/18	0,47	472	0,35	179	71,9	0,469	5,32	87,2	
B06312	120	1,43	1,16	12,5	9,1	0,68	56	102	54	44	0,25	24/18	0,51	379	0,38	184	80,5	0,387	5,35	80	
B06322	180	1,95	1,2	15,5	9,34	0,70	60	102	52	56	0,25	24/18	0,59	352	0,38	174	65,8	0,480	5,67	82,2	
B06332	250	2,5	1,52	20	14	0,72	63	102	52	70	0,25	24/18	0,62	270	0,41	125	56	0,493	7,1	106	
B07112	370	3,5	1,75	29	15,35	0,74	65	130	66	62	0,25	24/18	0,74	218	0,49	140	62,9	0,568	6,5	81	
B05614	40	1,05	0,94	7	4,67	0,54	32	90	52	40	0,2	24/22	0,38	574	0,27	150	76,3	0,534	8,29	81,5	4-24-3/3A
B05624	60	1,28	1,06	8	5,86	0,56	38	90	52	48	0,2	24/22	0,41	318	9,29	126	74	0,529	8,44	88,5	
B06314	90	1,60	1,21	10,5	6,3	0,58	44	102	58	48	0,2	24/22	0,53	288	0,31	128	76,6	0,533	6,25	83,5	
B06324	120	1,85	1,59	12,5	7,77	0,59	50	102	58	56	0,2	24/22	0,57	248	0,33	109	76	0,532	6,43	91	
B06334	180	2,44	1,9?	15,5	11	0,60	56	102	58	70	0,2	24/22	0,67	200	0,38	89	84,5	0,545	6,2	97	
B07114	250	3,05	2,37	20	8,11	0,62	60	130	72	62	0,25	24/22	0,80	161	0,41	123	76,6	0,636	5,8	61,5	
B07124	370	4,17	2,92	29	12,17	0,64	63	130	72	80	0,25	24/22	0,90	126	0,41	79	74,9	0,635	6,2	92	

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>I_{bl}</i>	<i>η</i>	<i>φ</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>δ</i>	<i>дош</i>	<i>вр осн</i>	<i>L_{полувитка}</i>	<i>двсн</i>	<i>вр всн</i>	<i>L_{полувитка}</i>	
B02-6312	90	1,02	12	0,56	0,67	96	50	45	24/18	0,25	0,45	436	132	0,33	192	132	2-24-6/6B
B02-6322	120	1,36	14	0,58	0,69	96	50	54	24/18	0,25	0,50	357	141	0,35	182	140	
B02-7112	180	1,89	17	0,60	0,72	110	58	50	24/18	0,25	0,56	297	148,2	0,38	167	148,5	
B02-7122	250	2,40	22	0,64	0,74	110	58	62	24/18	0,25	0,63	235	160,2	0,40	156	160,6	
B02-8012	370	3,36	30	0,65	0,77	128	67	58	24/18	0,25	0,71	206	170,4	0,45	136	171,3	
B02-6314	60	1,23	9	0,39	0,57	96	58	45	24/30	0,25	0,42	315	97,3	0,31	127	93,5	4-24-3/3A
B02-6324	90	1,64	12	0,43	0,58	96	58	54	24/30	0,25	0,45	270	166,3	0,35	117	103	
B02-7114	120	1,88	14	0,50	0,58	110	67	50	24/30	0,25	0,53	224	109,4	0,33	124	109,4	
B02-7124	180	2,49	17	0,53	0,62	110	67	62	24/30	0,25	0,60	183	121,4	0,35	102	121,4	
B02-8014	250	3,11	22	0,58	0,63	128	77	58	24/30	0,25	0,71	158	126,4	0,40	104	126,4	
B02-8024	370	4,24	30	0,62	0,64	128	77	75	24/30	0,25	0,85	124	143,9	0,47	89	149,4	

Обмоточные данные однофазного двигателя СО с пусковым конденсатором.

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>I_{xx}</i>	<i>C, μF</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>
1	C06322	180	1,95	1,3	75	24/18	102	52	52	0,2	0,57	1 – 12	81	0,41	7 – 18	74
												2 – 11	75		8 – 17	68
												3 – 10	64		9 – 16	58
												4 – 9	50		10 – 15	45
												5 – 8	31		11 – 14	28
2	C06332	250	2,5	1,53	100	24/18	102	52	70	0,25	0,62	1 – 12	62	0,49	7 – 18	54
												2 – 11	58		8 – 17	50
												3 – 10	50		9 – 16	43
												4 – 9	38		10 – 15	33
												5 – 8	24		11 – 14	20
3	C07112	370	3,5	1,73	100	24/18	130	66	62	0,25	0,74	1 – 12	57	0,53	7 – 18	49
												2 – 11	53		8 – 17	45
												3 – 10	45		9 – 16	39
												4 – 9	35		10 – 15	30
												5 – 8	22		11 – 14	19
4	C07122	550	4,84	2,4	150	24/18	130	66	80	0,25	0,9	1 – 12	41	0,62	7 – 18	50
												2 – 11	38		8 – 17	46
												3 – 10	33		9 – 16	40
												4 – 9	25		10 – 15	30
												5 – 8	16		11 – 14	19
5	C08012	750	6,25	3,6	200	24/18	138	74	70	0,25	0,69	1 – 12	40	0,62	7 – 18	50
												2 – 11	37		8 – 17	46
												3 – 10	32		9 – 16	40
												4 – 9	25		10 – 15	30
												5 – 8	15		11 – 14	19
6	C06334	180	2,44	1,89	100	24/22	102	58	70	0,2	0,67	1 – 7	54	0,41	4 – 10	31
												2 – 6	92		5 – 9	52
												3 – 5	54		6 – 8	31
7	C07114	250	3,05	2,4	100	24/22	130	72	62	0,25	0,8	1 – 7	45	0,41	4 – 10	40
												2 – 6	77		5 – 9	69
												3 – 5	45		6 – 8	40

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>I_{xx}</i>	<i>C, μF</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>
8	C07124	370	4,17	2,9	100	24/22	130	72	80	0,25	0,9	1 – 7	34	0,49	4 – 10	25
												2 – 6	58		5 – 9	61
												3 – 5	34		6 – 8	25
9	C08014	550	5,65	4,2	150	36/34	138	84	80	0,25	0,69×2	1 – 10	40	0,57		
												2 – 9	36		6 – 14	59
												3 – 8	26		7 – 13	54
												4 – 7	14			
10	C08024	750	7,05	4,8	200	36/34	138	84	100	0,25	0,72+0,8	1 – 9	32	0,64		
												2 – 8	29		5 – 14	21
												3 – 7	21		6 – 13	39
												4 – 6	11		7 – 12	32

m_{un}	$2p$	P	I	η	$\cos\varphi$	I_{xx}	I_{bl}	I_{bs}	Da	Di	L	Z_1/Z_2	$y_{оч}$	$wc_{оч}$	$d, \text{мм. оч}$	$y_{всн}$	$wc_{всн}$	$d, \text{мм. всн}$	$C_{start}, \mu F$
C06322	2	180	1,95	0,6	0,7	1,3	12	4,3	102	52	52	24/18	1 – 12	81	0,57	7 – 18	73	0,41	75
													2 – 11	75		8 – 17	68		
													3 – 10	65		9 – 16	58		
													4 – 9	50		10 – 15	45		
													5 – 8	31		11 – 14	28		
C06332	2	250	2,4	0,63	0,72	1,53	15	6,6	102	52	70	24/18	1 – 12	72	0,62	7 – 18	51	0,49	100
													2 – 11	68		8 – 17	47		
													3 – 10	58		9 – 16	40		
													4 – 9	45		10 – 15	31		
													5 – 8	28		11 – 14	20		
C07112	2	370	3,5	0,65	0,74	1,73	21	6,6	130	66	62	24/18	1 – 12	58	0,74	7 – 18	60	0,53	100
													2 – 11	55		8 – 17	56		
													3 – 10	47		9 – 16	48		
													4 – 9	36		10 – 15	37		
													5 – 8	22		11 – 14	23		
C07122	2	550	4,84	0,68	0,76	2,4	29	10,5	130	66	80	24/18	1 – 12	43	0,9	7 – 18	38	0,62	150
													2 – 11	40		8 – 17	35		
													3 – 10	34		9 – 16	30		
													4 – 9	26		10 – 15	23		
													5 – 8	16		11 – 14	14		

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	<i>cosφ</i>	<i>I_{xx}</i>	<i>I_{bl}</i>	<i>I_{bs}</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y</i> оч	<i>wc</i> оч	<i>d</i> , мм. оч	<i>y</i> вcn	<i>wc</i> вcn	<i>d</i> , мм. вcn	<i>Cstart</i> , μF
C08012	2	750	6,25	0,7	0,78	3,6	37	14,7	138	74	70	24/18	1 – 12	40	0,69	7 – 18	44	0,62	200
													2 – 11	37		8 – 17	41		
													3 – 10	31		9 – 16	35		
													4 – 9	24		10 – 15	27		
													5 – 8	15		11 – 14	17		
C06334	4	180	2,44	0,56	0,6	1,89	12	6,4	102	58	70	24/22	1 – 7	54	0,67	4 – 10	26	0,41	100
													2 – 6	93		5 – 9	46		
													3 – 5	54		6 – 8	26		
C07114	4	250	3,05	0,6	0,62	2,4	15	5,8	130	72	62	24/22	1 – 7	43	0,8	4 – 10	30	0,41	100
													2 – 6	75		5 – 9	52		
													3 – 5	43		6 – 8	30		
C07124	4	370	4,17	0,63	0,64	2,9	21	7,8	130	72	80	24/22	1 – 7	34	0,9	4 – 10	35	0,49	100
													2 – 6	58		5 – 9	61		
													3 – 5	34		6 – 8	35		
C08014	4	550	5,65	0,66	0,67	4,2	29	10,5	138	84	80	36/34	1 – 9	40	0,62×2	5 – 14	34	0,57	150
													2 – 8	36		6 – 13	63		
													3 – 7	26		7 – 12	50		
													4 – 6	14					
C08024	4	750	7,05	0,69	0,7	4,8	37	14	138	84	100	36/34	1 – 9	32	1,08	5 – 14	26	0,64	200
													2 – 8	29		6 – 13	49		
													3 – 7	21		7 – 12	40		
													4 – 6	11					

Обмоточные данные однофазного двигателя CO2 с пусковым конденсатором.

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_n</i>	<i>C, μF</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>
1	CO2 – 7112	180	1,9	75	24/18	110	58	50	0,25	0,56	1 – 12	77	0,38		
											2 – 11	73		7 – 18	74
											3 – 10	61		8 – 17	69
											4 – 9	47		9 – 16	59
											5 – 8	29		10 – 15	45
											6 – 7	10			
2	CO2-7122	250	2,4	75	24/18	110	58	62	0,25	0,63	1 – 12	62	0,47		
											2 – 11	58		7 – 18	61
											3 – 10	47		8 – 17	57
											4 – 9	37		9 – 16	51
											5 – 8	23		10 – 15	35
											6 – 7	8			
3	CO2-8012	370	3,4	100	24/18	128	67	58	0,25	0,71	1 – 12	53	0,53		
											2 – 11	50		7 – 18	62
											3 – 10	43		8 – 17	57
											4 – 9	33		9 – 16	49
											5 – 8	20		10 – 15	38
											6 – 7	7			
4	CO2-8022	550	4,6	150	24/18	128	67	75	0,25	0,85	1 – 12	41	0,56		
											2 – 11	39		7 – 18	46
											3 – 10	33		8 – 17	43
											4 – 9	25		9 – 16	37
											5 – 8	16		10 – 15	28
											6 – 7	5			
5	CO2-9012	750	5,9	200	24/18	145	77	70	0,3	1,0	1 – 12	38	0,63		
											2 – 11	30		7 – 18	40
											3 – 10	31		8 – 17	31
											4 – 9	23		9 – 16	32
											5 – 8	14		10 – 15	24
											6 – 7	5			

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>C, μF</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>
6	CO2-7114	120	1,9	75	24/30	110	67	50	0,25	0,53	1 – 7	60	0,35		
											2 – 6	104		4 – 10	53
											3 – 5	60		5 – 9	92
7	CO2-7124	180	2,5	75	24/30	110	67	62	0,25	0,6	1 – 7	48	0,38		
											2 – 6	85		4 – 10	45
											3 – 5	50		5 – 9	79
8	CO2-8014	250	3,1	100	24/30	128	77	58	0,25	0,71	1 – 7	42	0,47		
											2 – 6	74		4 – 10	49
											3 – 5	42		5 – 9	85
9	CO2-8024	370	4,2	100	24/30	128	77	75	0,25	0,85	1 – 7	32	0,5		
											2 – 6	58		4 – 10	49
											3 – 5	34		5 – 9	85
10	CO2-9014	550	5,6	150	36/42	145	87	70	0,25	0,95	1 – 9	44	0,6		
											2 – 8	39		5 – 14	24
											3 – 7	29		6 – 13	46
											4 – 6	15		7 – 12	38
11	CO2-9024	750	6,8	150	36/42	145	87	90	0,25	1,06	1 – 9	34	0,63		
											2 – 8	29		5 – 14	27
											3 – 7	22		6 – 13	51
											4 – 6	11		7 – 12	42

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	<i>cosφ</i>	<i>Ibl</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y оч</i>	<i>wc оч</i>	<i>d, мм. оч</i>	<i>y вcn</i>	<i>wc вcn</i>	<i>d, мм. вcn</i>	<i>Cstart, μF</i>
CO2-7112	2	180	1,89	0,6	0,72	12	110	58	50	24/18	1 – 12	77	0,56	7 – 18	74	0,38	75
											2 – 11	72		8 – 17	69		
											3 – 10	61		9 – 16	59		
											4 – 9	47		10 – 15	45		
											5 – 8	30					
											6 – 7	10					

μ_{un}	$2p$	P	I	η	$\cos\varphi$	I_{bl}	Da	Di	L	Z_1/Z_2	$y_{оч}$	$ws_{оч}$	$d, \text{мм. оч}$	$y_{всн}$	$ws_{всн}$	$d, \text{мм. всн}$	$C_{start}, \mu F$
CO2-7122	2	250	2,4	0,64	0,74	15	110	58	62	24/18	1 – 12	60	0,63	7 – 18	60	0,47	75
											2 – 11	57		8 – 17	57		
											3 – 10	49		9 – 16	49		
											4 – 9	37		10 – 15	37		
											5 – 8	24					
											6 – 7	8					
CO2-8012	2	370	3,36	0,65	0,77	21	128	67	58	24/18	1 – 12	53	0,71	7 – 18	62	0,53	100
											2 – 11	50		8 – 17	57		
											3 – 10	43		9 – 16	49		
											4 – 9	33		10 – 15	38		
											5 – 8	20					
											6 – 7	7					
CO2-8022	2	550	4,65	0,68	0,79	29	128	67	75	24/18	1 – 12	41	0,85	7 – 18	46	0,56	150
											2 – 11	38		8 – 17	43		
											3 – 10	33		9 – 16	37		
											4 – 9	25		10 – 15	28		
											5 – 8	16					
											6 – 7	6					
CO2-90S2	2	750	5,94	0,7	0,82	37	145	77	70	24/18	1 – 12	38	1,0	7 – 18	40	0,63	200
											2 – 11	36		8 – 17	37		
											3 – 10	30		9 – 16	32		
											4 – 9	23		10 – 15	24		
											5 – 8	15					
											6 – 7	5					
CO2-7114	4	120	1,88	0,5	0,58	9	110	67	50	24/30	1 – 7	60	0,53	4 – 10	53	0,35	75
											2 – 6	104		5 – 9	92		
											3 – 5	60					
CO2-7124	4	180	2,49	0,53	0,62	12	110	67	62	24/30	1 – 7	49	0,6	4 – 10	45	0,38	75
											2 – 6	85		5 – 9	79		
											3 – 5	49					
CO2-8014	4	250	3,11	0,58	0,63	15	128	77	58	24/30	1 – 7	42	0,71	4 – 10	49	0,47	100
											2 – 6	74		5 – 9	84		
											3 – 5	42					

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	<i>cosφ</i>	<i>Ibl</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y ocn</i>	<i>wc ocn</i>	<i>d, мм. ocn</i>	<i>y всн</i>	<i>wc всн</i>	<i>d, мм. всн</i>	<i>Cstart, μF</i>
CO2-8024	4	370	4,24	0,62	0,64	21	128	77	75	24/30	1 – 7	33	0,85	4 – 10	49	0,5	100
											2 – 6	58		5 – 9	85		
											3 – 5	33					
CO2-90S4	4	550	5,57	0,65	0,69	29	145	87	70	36/42	1 – 9	44	0,95	5 – 14	25	0,6	150
											2 – 8	39		6 – 13	46		
											3 – 7	29		7 – 12	37		
											4 – 6	15					
CO2-90L4	4	750	6,77	0,69	0,73	37	145	87	90	36/42	1 – 9	33	1,06	5 – 14	27	0,63	150
											2 – 8	30		6 – 13	51		
											3 – 7	22		7 – 12	42		
											4 – 6	12					

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Ist</i>	<i>Ixx</i>	<i>Istecn</i>	η	φ	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>doch</i>	<i>wp ocn</i>	<i>dвсн</i>	<i>wp всн</i>	<i>kn</i>	<i>Bδ</i>	<i>A/см² ocn</i>	<i>A/см² всн</i>	<i>C</i>
C08012	750	6,25	37	3,55	14,7	0,70	0,78	138	74	70	0,25	24/18	0,67+0,69	146	0,62	165	77,8	0,679	7,60	48,7	200
C07122	550	4,84	29	2,4	10,47	0,68	0,76	130	66	80	0,25	24/18	0,9	159	0,62	140	69,6	0,609	6,40	34,6	150
C07112	370	3,5	21	1,73	6,65	0,65	0,74	130	66	62	0,25	24/18	0,74	218	0,53	224	71,1	0,554	6,49	30,0	100
C06332	250	2,5	15	1,53	6,57	0,63	0,72	102	52	70	0,25	24/18	0,62	270	0,49	189	61,2	0,493	7,10	34,8	100
C06322	180	1,95	12	1,3	4,33	0,60	0,70	102	52	52	0,20	24/18	0,57	301	0,41	273	81	0,615	6,45	32,8	75
C08024	750	7,05	37	4,75	14	0,69	0,7	138	84	100	0,25	36/34	0,72+0,80	93	0,64	98	74,5	0,665	6,63	43,2	200
C08014	550	5,65	29	4,25	10,5	0,66	0,67	138	84	80	0,25	36/34	0,69×2	116	0,57	112	75,7	0,663	6,15	40,8	150
C07124	370	4,17	21	2,88	7,76	0,63	0,64	130	72	80	0,25	24/22	0,9	126	0,49	131	75,8	0,634	6,23	41,1	100
C07114	250	3,05	15	2,42	5,75	0,60	0,62	130	72	62	0,25	24/22	0,8	161	0,41	147	76,6	0,636	5,84	43,6	100
C06334	180	2,44	12	1,895	6,38	0,56	0,60	102	58	70	0,20	24/22	0,67	200	0,41	114	84,5	0,545	6,20	48,2	100

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	φ	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	Z_1/Z_2	<i>doch</i>	<i>wp och</i>	<i>dвсн</i>	<i>wp всн</i>	<i>C/V</i>	
CO6322	180	1,95	0,60	0,70	102	52	52	0,20	24/18	0,57	301	0,41	273	75/220	2-24-5/5B
CO6332	250	2,25	0,63	0,72	102	52	68	0,20	24/18	0,62	232	0,44	200	100/220	
CO7102	250	2,50	0,63	0,72	120	62	48	0,25	24/18	0,62	261	0,47	191	100/220	
CO7112	370	3,50	0,65	0,74	120	62	62	0,25	24/18	0,72	212	0,49	182	100/220	
CO7122	550	4,84	0,68	0,76	120	62	80	0,25	24/18	0,86	153	0,53	185	150/220	
CO8012	750	6,25	–	–	138	71,6	70	0,30	24/30	1,00	149	0,55	185	150/220	
CO6324	120	1,95	0,48	0,59	102	58	60	0,20	24/30	0,57	231	0,35	102	100/220	4-24-3/3A
CO6334	180	2,60	0,52	0,60	120	71	70	0,20	24/22	0,57	200	0,41	114	–	
CO7104	180	2,44	0,56	0,60	120	71	48	0,20	24/22	0,64	209	0,41	128	100/220	4-24-3/3A 4-36-4/3AB
CO7114	250	3,05	0,60	0,62	120	71	62	0,25	24/26	0,72	167	0,47	149	–	
CO7124	370	4,17	0,63	0,64	138	81,6	80	0,25	24/26	0,83	126	0,49	131	200/220	
CO8014	550	5,65	–	–	138	81,6	70	0,25	24/26	0,96	120	0,55	113	–	
CO8024	750	7,05	–	–	138	81,6	90	0,25	24/26	1,08	93	0,59	92	150/220	

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>lbl</i>	η	δ	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	Z_1/Z_2	<i>doch</i>	<i>wp och</i>	<i>Lвочн</i>	<i>dвсн</i>	<i>wp всн</i>	<i>Lввсн</i>	<i>C</i>	
CO2-7114	120	1,88	9	0,50	0,58	110	67	50	0,25	24/30	0,53	224	109,4	0,35	145	120,2	75	4-24-3/2A 4-24-3/2A
CO2-7124	180	2,49	12	0,53	0,62	110	67	62	0,25	24/30	0,60	183	121,4	0,38	124	132,2	75	
CO2-8014	250	3,11	15	0,58	0,63	128	77	58	0,25	24/30	0,71	158	126,4	0,47	133	139	100	
CO2-8024	370	4,24	21	0,62	0,64	128	77	75	0,25	24/30	0,85	124	143,4	0,50	134	155,8	100	
CO2-9014	550	5,57	29	0,65	0,69	145	87	70	0,25	36/42	0,95	127	144,6	0,60	108	157,2	150	4-36-4/3B/A
CO2-9024	750	6,77	37	0,69	0,73	145	87	90	0,25	36/42	1,06	96	165	0,63	120	177	150	
CO2-7112	180	1,89	12	0,60	0,72	110	58	50	0,25	24/18	0,56	297	148,2	0,38	247	158,3	75	2-24-6/4B
CO2-7122	250	2,40	15	0,64	0,74	110	58	62	0,25	24/18	0,63	235	160,2	0,47	204	170,3	75	
CO2-8012	370	3,36	21	0,65	0,77	128	67	58	0,25	24/18	0,71	206	170,4	0,53	206	182	100	
CO2-8022	550	4,65	29	0,68	0,79	128	67	75	0,25	24/18	0,85	159	187,6	0,56	154	192	150	
CO2-9012	750	5,94	37	0,70	0,82	145	77	70	0,30	24/18	1,00	147	198,2	0 63	133	211,2	200	

ЈУ (НОВ)

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>C, μF</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>
1	JY7132	550	4,5	100	24/18	120	62	80	0,25	0,86	1 – 12	41	0,53	7 – 18	50
											2 – 11	38		8 – 17	46
											3 – 10	33		9 – 16	40
											4 – 9	25		10 – 15	30
											5 – 8	16		11 – 14	19
2	JY7112	250	2,5	100	24/18	120	62	48	0,25	0,62	1 – 12	70	0,47	7 – 18	51
											2 – 11	65		8 – 17	48
											3 – 10	56		9 – 16	41
											4 – 9	43		10 – 15	31
											5 – 8	27		11 – 14	20
3	JY7134	370	4	100	24/22	120	71	80	0,2	0,83	1 – 7	34	0,49	4 – 10	36
											2 – 6	58		5 – 9	62
											3 – 5	34		6 – 8	36
4	JY7124	250	3	100	24/22	120	71	62	0,2	0,72	1 – 7	45	0,47	4 – 10	40
											2 – 6	77		5 – 9	69
											3 – 5	45		6 – 8	40
5	JY7114	180	2,5	100	24/22	120	71	48	0,2	0,64	1 – 7	56	0,41	4 – 10	34
											2 – 6	97		5 – 9	60
											3 – 5	56		6 – 8	34

серия ЈУ (устаревшая серия)

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>C, μF</i>	<i>η</i>	<i>cosφ</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>
1	JY1B2	400	3,85	200	0,66	0,72	24/30	145	75	48	0,35	0,93	1 – 12	62	0,9	7 – 18	50
													2 – 11	58		8 – 17	46
													3 – 10	50		9 – 16	40
													4 – 9	38		10 – 15	31
													5 – 8	24		11 – 14	19

nn	mun	P	I_H	$C, \mu F$	η	$\cos\varphi$	Z_1/Z_2	Da	Di	L	δ	d	y	NRz	d	y	NAz
2	JY09A2	250	2,5	150	0,63	0,72	24/18	120	60	56	0,3	0,69	1 – 12	68	0,69	7 – 18	50
													2 – 11	62		8 – 17	46
													3 – 10	52		9 – 16	40
													4 – 9	42		10 – 15	31
													5 – 8	24		11 – 14	19
3	JY09B2	180	1,9	150	60	0,72	24/18	120	60	43	0,3	0,68	1 – 12	82	0,64	7 – 18	48
													2 – 11	76		8 – 17	45
													3 – 10	64		9 – 16	39
													4 – 9	50		10 – 15	28
													5 – 8	30		11 – 14	19
4	JY2A4	800	7,8	400	69	0,68	36/42	160	95	88	0,32	1,25	1 – 9	32	0,9	5 – 14	
													2 – 8	30		6 – 13	14
													3 – 7	22		7 – 12	26
													4 – 6	12			20
5	JY2B4	600	6	400	67	0,68	36/42	160	95	78	0,3	1,08	1 – 9	40	0,83	5 – 14	
													2 – 8	36		6 – 13	16
													3 – 7	26		7 – 12	31
													4 – 6	14			25
6	JY1A4	400	4,6	200	64	0,62	36/42	145	85	65	0,27	0,93	1 – 9	48	0,64	5 – 14	
													2 – 8	44		6 – 13	24
													3 – 7	32		7 – 12	46
													4 – 6	18			37
7	JY1B4	250	3	200	60	0,62	36/42	145	85	48	0,29	0,8	1 – 9	64	0,8	5 – 14	21
													2 – 8	56		6 – 13	40
													3 – 7	40		7 – 12	32
													4 – 6	24			
8	JY09A4	180	2,3	150	56	0,62	24/22	120	71	62	0,25	0,64	1 – 7	46	0,59	4 – 10	27
													2 – 6	82		5 – 9	48
													3 – 5	46		6 – 8	27

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	Z_1/Z_2	<i>восн полюс</i>	<i>d</i>	<i>ввсн полюс</i>	<i>d</i>	<i>C, μF</i>	<i>схема</i>
JY7114	4	180	2,5	120	71	48	0,2	24/22	213	0,64	135	0,41	100	4-24-3/3-A
JY7124	4	250	3,5	120	71	62	0,2	24/22	171	0,72	149	0,47	100	
JY7134	4	370	5,0	120	71	80	0,2	24/22	130	0,83	134	0,49	100	
JY7112	2	250	2,5	120	62	48	0,25	24/18	261	0,62	191	0,47	100	2-24-5/5-B
JY7132	2	550	5,0	120	62	80	0,25	24/18	153	0,86	185	0,53	100	

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Ixx</i>	<i>Istart</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	Z_1/Z_2	<i>восн полюс</i>	<i>d</i>	<i>ввсн полюс</i>	<i>d</i>	<i>C, μF/V</i>	<i>схема</i>
JY09B2	2	180	1,82	1,36	24	120	60	43	0,30	24/18	302	0,68	179	0,64	150/107	2-24-5/5-B
JY09A2	2	250	2,4	1,7	15	120	60	56	0,30	24/18	248	0,69	186	0,69	150/110	
JY1B2	2	400	3,42	2,38	21	145	75	48	0,35	24/30	232	0,93	186	0,90	200/115	2-24-6/5-B
JY1A2	2	600	–	–	–	145	75	65	0,35	24/30	–	1,0	–	0,62	–	
JY09A4	4	180	2,3	2,2	12	120	71	62	0,25	24/18	174	0,64	102	0,59	150/105	4-24-3/3-A
JY1B4	4	250	3,0	2,45	15	145	85	48	0,30	36/42	184	0,80	93	0,80	200/110	4-36-4/3-B/A
JY1A4	4	400	4,6	2,60	21	145	85	65	0,30	36/42	150	0,93	102	0,64	200/110	
JY2B4	4	600	4,88	3,84	29	160	95	78	0,30	36/42	116	1,08	72	0,86	400/100	
JY2A4	4	800	6,7	4,35	37	160	95	88	0,325	36/42	96	1,25	60	0,90	400/122	

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Ixx</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	Z_1/Z_2	<i>восн</i>	<i>d</i>	<i>вес</i>	<i>ввсн</i>	<i>d</i>	<i>вес</i>	<i>C, μF/V</i>
JY09B2	2	180	1,8	1,30	120	60	43	0,3	24/18	1208	0,68	0,625	716	0,64	0,308	150/107
JY09A2	2	250	2,40	1,65	120	60	56	0,3	24/18	992	0,69	0,56	744	0,69	0,392	150/110
JY1B2	2	400	3,32	2,02	145	75	48	0,35	24/30	928	0,93	1,04	744	0,90	0,72	200/115
JY1A2	2	600	–	–	145	75	65	–	–	–	1,0	–	–	0,62	–	–
JY09A4	4	180	2,25	2,00	120	71	62	0,25	24/22	1392	0,64	0,52	816	0,59	0,246	150/105
JY1B4	4	250	2,90	2,45	145	85	48	0,3	36/42	1472	0,80	0,825	744	0,80	0,355	200/114
JY1A4	4	400	3,64	2,35	145	85	65	0,3	36/42	1200	0,93	1,04	820	0,64	0,348	200/110
JY2B4	4	600	4,87	3,72	160	95	78	0,3	36/42	928	1,08	1,27	576	0,83	0,51	400/100
JY2A4	4	800	6,85	4,65	160	95	88	0,315	36/42	768	1,25	1,48	480	0,90	0,492	400/122

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>I_{xx}</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>h_c</i>	<i>d вала</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>δ</i>	<i>дош</i>	<i>wp ош</i>	<i>w ош</i>	<i>вес ош</i>	<i>dвсн</i>	<i>wp всн</i>	<i>w всн</i>	<i>вес всн</i>	<i>C</i>	<i>V</i>
JY09B2	180	1,82	1,36	120	60	48	16	20	24/18	0,3	0,68	302	1208	0,625	0,64	179	716	0,308	150	107
JY09A2	250	2,40	1,70	120	60	56	16	20	24/18	0,3	0,69	248	1192	0,56	0,69	186	744	0,392	150	110
JY1B2	400	3,42	2,38	145	75	48	19,4	20	24/30	0,35	0,93	104	880	1,04	0,90	93	744	0,72	200	115
JY1A2	600																			
JY2B2	800																			
JY09A4	180	2,50	2,20	120	71	62	14	20	24/22	0,25	0,64	174	1392	0,52	0,59	102	816	0,246	150	105
JY1B4	250	2,90	2,45	145	85	48	12	20	36/42	0,3	0,80	184	1470	0,825	0,80	93	744	0,355	200	114
JY1A4	400	3,69	2,60	145	85	65	12	20	36/42	0,3	0,93	150	1200	1,04	0,64	102,5	820	0,348	200	110
JY2B4	600	4,88	3,84	160	95	78	13,5	22	36/42	0,3	1,08	116	928	1,27	0,86	72	576	0,5	400	100
JY2A4	800	6,70	4,73	160	95	88	13,5	22	36/42	0,3	1,25	91	768	1,48	0,90	60	480	0,492	400	122

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>I_{xx}</i>	<i>Ist всн</i>	<i>η</i>	<i>φ</i>	<i>Ist</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>δ</i>	<i>дош</i>	<i>wp ош</i>	<i>dвсн</i>	<i>wp всн</i>	<i>kn</i>	<i>Bδ</i>	<i>A/mm² ош</i>	<i>A/mm² всн</i>	<i>C</i>
JY09B2	180	1,9	1,36	5,26	0,60	0,72	12	120	60	48	24/18	0,30	0,69	302	0,64	179	86	0,632	5,31	16,35	150
JY09A2	250	2,5	1,7	5,45	0,63	0,72	15	120	60	56	24/18	0,30	0,69	248	0,69	186	83,5	0,659	6,6	14,6	150
JY1B2	400	3,85	2,38	8,2	0,66	0,72	21	145	75	48	24/30	0,35	0,93	232	0,98	186	84,2	0,622	5,69	12,9	200
JY09A4	180	2,3	2,2	5,65	0,56	0,62	12	120	71	62	24/22	0,25	0,64	174	0,59	102	73	0,685	7,34	20,6	150
JY1B4	250	3,0	2,45	7,36	0,60	0,62	15	145	85	48	36/42	0,30	0,8	184	0,8	93	88	0,725	5,88	14,6	200
JY1A4	400	4,6	2,6	6,8	0,64	0,62	21	145	85	65	36/42	0,30	0,93	150	0,64	102	84,4	0,678	6,34	21,1	200
JY2B4	600	6,0	3,84	15,7	0,67	0,68	29	160	95	78	36/42	0,30	1,08	116	0,86	72	83,5	0,67	6,35	27	400
JY2A4	800	7,8	4,65	16,3	0,69	0,68	37	160	95	88	36/42	0,30	1,25	96	0,9	60	87,3	0,72	6,13	25,6	400

Обмоточные данные однофазного конденсаторного двигателя DO.

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_n</i>	<i>I_{xx}</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>	<i>C</i>
1	D04512	15	0,23	0,25	12/15	71	38	45	0,20	0,23	1 – 6	411	0,19	4 – 9	629	1
											2 – 5	302		5 – 8	460	
											3 – 4	110		6 – 7	169	
2	D04522	25	0,32	0,37	12/15	71	38	45	0,20	0,25	1 – 6	349	0,20	4 – 9	685	1
											2 – 5	256		5 – 8	501	
											3 – 4	93		6 – 7	183	
3	D05012	40	0,45	0,38	24/18	80	43	35	0,25	0,25	1 – 6	276	0,19	4 – 9	497	2
											2 – 5	202		5 – 8	364	
											3 – 4	74		6 – 7	133	
4	D05022	60	0,55	0,47	24/18	80	43	46	0,25	0,29	1 – 6	277	0,23	4 – 9	542	2
											2 – 5	203		5 – 8	397	
											3 – 4	74		6 – 7	145	
5	D05612	90	0,82	0,63	24/18	90	48	38	0,25	0,33	1 – 12	139	0,27	7 – 18	195	4
											2 – 11	129		8 – 17	181	
											3 – 10	111		9 – 16	156	
											4 – 9	85		10 – 15	120	
											5 – 8	54		11 – 14	75	
											6 – 7	18		12 – 13	20	
6	D05622	120	1,0	0,66	24/18	90	48	48	0,25	0,41	1 – 12	115	0,27	7 – 18	162	4
											2 – 11	107		8 – 17	152	
											3 – 10	92		9 – 16	130	
											4 – 9	70		10 – 15	100	
											5 – 8	48		11 – 14	62	
											6 – 7	15		12 – 13	21	
7	D04514	8	0,20	0,27	12/15	71	38	45	0,20	0,20	1 – 4	288	0,16	3 – 5	650	1
											2 – 3	281				
8	D04524	15	0,8	0,39	12/15	71	38	45	0,20	0,21	1 – 4	265	0,17	3 – 5	670	1
											2 – 3	265				
9	D05014	25	0,35	0,38	24/18	80	42	34	0,15	0,25	1 – 4	203	0,18	3 – 5	490	2
											2 – 3	204				

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>I_{xx}</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>	<i>C</i>
10	D05024	40	0,52	0,56	24/18	80	42	44	0,15	0,27	1 – 4	184	0,20	3 – 5	527	4
											2 – 3	185				
11	D05614	60	0,72	0,84	24/18	90	52	38	0,20	0,29	1 – 7	103	0,27	4 – 10	135	4
											2 – 6	180		5 – 9	234	
											3 – 5	103		6 – 8	134	
12	D05624	90	0,97	1,23	24/18	90	52	48	0,20	0,31	1 – 7	85	0,29	4 – 10	150	4
											2 – 6	148		5 – 9	259	
											3 – 5	85		6 – 8	150	

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	<i>cosφ</i>	<i>I_{xx}</i>	<i>I_{bl}</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y</i> оч	<i>wc</i> оч	<i>d</i> , мм. оч	<i>y</i> вcn	<i>wc</i> вcn	<i>d</i> , мм. вcn	<i>C</i>
D04512	15	0,23	0,36	0,82	0,25	1	71	38	45	12/15	1 – 6	412	0,23	4 – 9	629	0,19	1
											2 – 5	301		5 – 8	460		
											3 – 4	110		6 – 7	169		
D04522	25	0,32	0,37	0,42	0,84	1,5	71	38	45	12/15	1 – 6	349	0,25	4 – 9	685	0,2	1
											2 – 5	256		5 – 8	501		
											3 – 4	94		6 – 7	184		
D05012	40	0,45	0,48	0,84	0,38	2	80	43	35	24/18	1 – 13	99	0,25	7 – 19	151	0,19	2
											2 – 12	191		8 – 18	293		
											3 – 11	172		9 – 17	262		
											4 – 10	140		10 – 16	214		
											5 – 9	99					
D05022	60	0,55	0,53	0,86	0,48	2,5	80	43	46	24/18	1 – 13	78	0,29	7 – 19	128	0,23	2
											2 – 12	150		8 – 18	247		
											3 – 11	135		9 – 17	222		
											4 – 10	110		10 – 16	181		
											5 – 9	78					
D05612	90	0,82	0,58	0,86	0,63	3,2	90	48	38	18/12	1 – 10	93	0,33	6 – 14	225	0,27	4
											2 – 9	174		7 – 13	199		
											3 – 8	142		8 – 12	148		
											4 – 7	93		9 – 11	79		

μ_{un}	P	I	η	$\cos\varphi$	I_{xx}	I_{bl}	Da	Di	L	Z_1/Z_2	y_{OCH}	WC_{OCH}	$d, \text{мм. OCH}$	y_{BCN}	WC_{BCN}	$d, \text{мм. BCN}$	C
D05622	120	1,0	0,62	0,88	0,66	5	90	48	48	18/12	1 – 10	74	0,41	6 – 14	222	0,27	4
											2 – 9	139		7 – 13	196		
											3 – 8	113		8 – 12	145		
											4 – 7	74		9 – 11	77		
D06312	180	1,42	0,65	0,88	1,29	7	102	54	44	24/18	1 – 12	88	0,44	7 – 18	132	0,33	6
											2 – 11	82		8 – 17	123		
											3 – 10	71		9 – 16	106		
											4 – 9	54		10 – 15	81		
											5 – 8	34		11 – 14	51		
											6 – 7	12		12 – 13	17		
D04514	8	0,2	0,23	0,88	0,28	0,8	71	38	45	16/15	1 – 5	238	0,2	3 – 7	269	0,16	1
											2 – 4	337		4 – 6	381		
D04524	15	0,28	0,3	0,8	0,38	1	71	38	45	16/15	1 – 5	217	0,21	3 – 7	277	0,17	1
											2 – 4	306		4 – 6	393		
D05014	25	0,35	0,35	0,8	0,38	1,5	80	42	34	24/18	1 – 7	135	0,25	4 – 10	140	0,18	2
											2 – 6	234		5 – 9	243		
											3 – 5	135		6 – 8	140		
D05024	40	0,52	0,4	0,82	0,56	2	80	42	44	24/18	1 – 7	100	0,27	4 – 10	160	0,2	2
											2 – 6	173		5 – 9	277		
											3 – 5	100		6 – 8	160		
D05614	60	0,72	0,45	0,82	0,84	2,5	90	52	38	24/18	1 – 7	94	0,29	4 – 10	123	0,27	4
											2 – 6	162		5 – 9	214		
											3 – 5	91		6 – 8	123		
D05624	90	0,97	0,49	0,84	1,23	3,2	90	52	48	24/18	1 – 7	70	0,31	4 – 10	113	0,29	4
											2 – 6	121		5 – 9	195		
											3 – 5	71		6 – 8	113		
D06314	120	1,2	0,53	0,86	1,28	5	102	60	44	24/22	1 – 7	71	0,38	4 – 10	123	0,29	4
											2 – 6	123		5 – 9	213		
											3 – 5	71		6 – 8	123		
D06324	180	1,67	0,57	0,86	1,73	7	102	60	55	24/22	1 – 7	57	0,44	4 – 10	95	0,33	6
											2 – 6	99		5 – 9	165		
											3 – 5	57		6 – 8	95		

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	φ	<i>I_{xx}</i>	<i>I_{st}</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>dоч</i>	<i>wp оч</i>	<i>dвсн</i>	<i>wp всн</i>	<i>kn</i>	<i>Bδ</i>	<i>A/см² оч</i>	<i>A/см² всн</i>	<i>C</i>
D04512	15	0,23	0,36	0,82	0,249	1	71	38	45	0,2	12/15	0,23	823	0,19	1258	75,7	0,391	0,625	4,96	1
D04522	25	0,32	0,42	0,84	0,373	1,5	71	38	45	0,2	12/15	0,25	698	0,2	1369	81,9	0,453	1,19	5,33	1
D05012	40	0,45	0,48	0,84	0,38	2	80	43	35	0,25	24/18	0,25	700	0,19	920	62,1	0,416	6,53	9,65	2
D05022	60	0,55	0,53	0,86	0,474	2,5	80	43	46	0,25	24/18	0,29	550	0,23	778	68,7	0,426	6,42	8,46	2
D05612	90	0,82	0,58	0,86	0,63	3,2	90	48	38	0,25	18/12	0,33	500	0,27	650	75,7	0,518	3,67	7,47	4
D05622	120	1,0	0,62	0,88	0,66	5	90	48	48	0,25	18/12	0,41	400	0,27	640	84	0,538	2,97	9,00	4
D06312	180	1,42	0,65	0,88	1,29	7	102	54	44	0,25	24/18	0,44	341	0,33	510	74,6	0,634	3,44	8,71	6
D04514	8	0,2	0,23	0,80	0,275	0,8	71	38	45	0,2	12/15	0,2	575	0,16	650	67,2	0,359	7,96	5,94	1
D04524	15	0,28	0,30	0,80	0,388	1	71	38	45	0,2	12/15	0,21	523	0,17	670	72,5	0,387	8,79	5,39	1
D05014	25	0,35	0,35	0,82	0,382	1,5	80	42	34	0,15	24/18	0,25	504	0,18	523	87,7	0,581	6,11	8,17	2
D05024	40	0,52	0,40	0,82	0,565	2	80	42	44	0,15	24/18	0,27	373	0,2	598	88,8	0,605	5,83	8,43	2
D05614	60	0,72	0,45	0,84	0,84	2,5	90	52	38	0,2	24/18	0,29	350	0,27	460	84,5	0,582	6,65	8,62	4
D05624	90	0,97	0,49	0,84	1,23	3,2	90	52	48	0,2	24/18	0,31	260	0,29	420	83	0,62	5,8	9,35	4
D06314	120	1,2	0,53	0,86	1,28	5	102	60	44	0,25	24/22	0,38	265	0,29	460	76	0,641	5,32	8,05	4
D06324	180	1,67	0,57	0,86	1,73	7	102	60	55	0,25	24/22	0,44	213	0,33	355	75,8	0,648	4,62	9,71	6

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	φ	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>wp оч</i>	<i>dоч</i>	<i>wp всн</i>	<i>dвсн</i>	<i>C</i>	вид обмотки
D04512	15	0,23	0,36	0,82	71	38	45	0,20	12/15	823	0,23	1258	0,23	1	2-12-3/3-B
D04522	25	0,32	0,42	0,84	71	38	45	0,20	12/15	698	0,25	1369	0,25	1	
D05012	40	0,45	0,48	0,84	80	43	35	0,25	12/15	700	0,25	920	0,25	2	
D05022	60	0,55	0,53	0,86	80	43	46	0,25	12/15	550	0,29	778	0,29	2	
D05612	90	0,82	0,58	0,86	90	48	38	0,25	24/18	500	0,33	650	0,33	4	2-24-6/6-B
D05622	120	1,00	0,62	0,88	90	48	48	0,25	24/18	400	0,41	640	0,27	4	
D06312	180	1,42	0,65	0,88	102	54	44	0,25	24/18	341	0,44	510	0,44	6	
D04514	8	0,20	0,23	0,80	71	38	45	0,20	12/15	575	0,20	650	0,16	1	4-12-2/1-A/B
D04524	15	0,28	0,30	0,80	71	38	45	0,20	12/15	523	0,21	670	0,17	1	
D05014	25	0,35	0,35	0,82	80	42	34	0,15	12/15	504	0,25	523	0,18	2	
D05024	40	0,52	0,40	0,82	80	42	44	0,15	12/15	373	0,27	598	0,20	2	
D05614	60	0,72	0,45	0,84	90	52	38	0,20	24/18	350	0,29	460	0,27	4	4-24-3/3-A
D05624	90	0,97	0,49	0,84	90	52	48	0,20	24/18	260	0,31	420	0,29	4	
D06314	120	1,20	0,53	0,86	102	60	44	0,25	24/22	265	0,38	460	0,29	4	
D06324	180	1,67	0,57	0,86	102	60	55	0,25	24/22	213	0,44	355	0,33	6	

Обмоточные данные однофазного конденсаторного двигателя D02, конд. 630 в.

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>	<i>C</i>
1	D02 – 4512	10	0,2	12/18	71	38	45	0,20	0,18	1 – 6	399	0,16	4 – 9	379	1
										2 – 5	292		5 – 8	278	
										3 – 4	107		6 – 7	101	
2	D02 – 4522	16	0,2	12/18	71	38	45	0,20	0,20	1 – 6	328	0,19	4 – 9	489	1
										2 – 5	240		5 – 8	358	
										3 – 4	88		6 – 7	131	
3	D02 – 5012	25	0,3	12/18	80	44	45	0,20	0,25	1 – 7	139	0,23	4 – 10	187	2
										2 – 6	241		5 – 9	324	
										3 – 5	139		6 – 8	187	
4	D02 – 5022	40	0,4	12/18	80	44	45	0,20	0,25	1 – 7	131	0,25	4 – 10	219	2
										2 – 6	227		5 – 9	381	
										3 – 5	131		6 – 8	219	
5	D02 – 5612	60	0,6	24/18	90	48	50	0,25	0,31	1 – 12	118	0,28	7 – 18	137	4
										2 – 11	110		8 – 17	127	
										3 – 10	94		9 – 16	109	
										4 – 9	72		10 – 15	84	
										5 – 8	45		11 – 14	52	
										6 – 7	15		12 – 13	18	
6	D02 – 5622	90	0,8	24/18	90	48	50	0,25	0,33	1 – 12	94	0,31	7 – 18	121	4
										2 – 11	88		8 – 17	113	
										3 – 10	75		9 – 16	97	
										4 – 9	58		10 – 15	74	
										5 – 8	36		11 – 14	46	
										6 – 7	12		12 – 13	16	
7	D02 – 6312	120	0,9	24/18	96	50	45	0,25	0,4	1 – 12	108	0,31	7 – 18	174	4
										2 – 11	100		8 – 17	143	
										3 – 10	86		9 – 16	123	
										4 – 9	66		10 – 15	94	
										5 – 8	41		11 – 14	59	
										6 – 7	14		12 – 13	20	

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>	<i>C</i>
8	DO2 – 6322	180	0,3	24/18	96	50	54	0,25	0,45	1 – 12	83	0,33	7 – 18	111	6
										2 – 11	77		8 – 17	103	
										3 – 10	66		9 – 16	89	
										4 – 9	51		10 – 15	68	
										5 – 8	32		11 – 14	42	
										6 – 7	11		12 – 13	14	
9	DO2 – 7112	250	1,7	24/18	110	58	50	0,25	0,5	1 – 12	70	0,45	7 – 18	101	8
										2 – 11	67		8 – 17	93	
										3 – 10	55		9 – 16	76	
										4 – 9	42		10 – 15	59	
										5 – 8	27		11 – 14	40	
										6 – 7	10		12 – 13	13	
10	DO2 – 4514	6	0,2	12/18	71	38	45	0,20	0,18	1 – 4	349	0,16	3 – 5	620	1
										2 – 3	350				
11	DO2 – 4524	10	0,2	12/18	71	38	45	0,20	0,20	1 – 4	299	0,16	3 – 5	675	1
										2 – 3	300				
12	DO2 – 5014	16	0,3	12/18	80	44	45	0,20	0,21	1 – 4	280	0,21	3 – 5	435	2
										2 – 3	280				
13	DO2 – 5024	25	0,4	12/18	80	44	45	0,20	0,25	1 – 4	218	0,21	3 – 5	455	2
										2 – 3	218				
14	DO2 – 5614	40	0,5	12/18	90	54	50	0,25	0,28	1 – 7	95	0,23	4 – 10	136	2
										2 – 6	166		5 – 9	236	
										3 – 5	95		6 – 8	136	
15	DO2 – 5624	60	0,6	12/18	90	54	50	0,25	0,31	1 – 7	93	0,28	4 – 10	91	4
										2 – 6	162		5 – 9	157	
										3 – 5	93		6 – 8	91	
16	DO2 – 6314	90	0,9	12/18	96	58	45	0,25	0,35	1 – 7	81	0,31	4 – 10	100	4
										2 – 6	140		5 – 9	174	
										3 – 5	81		6 – 8	100	
17	DO2 – 6324	120	1,2	24/30	96	58	54	0,25	0,4	1 – 7	69	0,31	4 – 10	98	4
										2 – 6	121		5 – 9	169	
										3 – 5	69		6 – 8	98	

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>	<i>C</i>
18	D02 – 7114	180	1,6	24/30	110	67	50	0,25	0,42	1 – 7	55	0,38	4 – 10	85	6
										2 – 6	95		5 – 9	155	
										3 – 5	55		6 – 8	85	

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	<i>cosφ</i>	<i>I_{bl}</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>y оч</i>	<i>wc оч</i>	<i>d, мм. оч</i>	<i>y вcn</i>	<i>wc вcn</i>	<i>d, мм, вcn.</i>	<i>C, μF</i>
D02-4512	10	0,2	0,28	0,8	0,8	71	38	45	12/18	1 – 7	233	0,18	4 – 10	260	0,16	1
										2 – 6	403		5 – 9	450		
										3 – 5	233		6 – 8	260		
D02-4522	16	0,26	0,35	0,8	1	71	38	45	12/18	1 – 7	201	0,2	4 – 10	213	0,19	1
										2 – 6	348		5 – 9	369		
										3 – 5	201		6 – 8	213		
D02-5012	25	0,33	0,4	0,85	1,5	80	44	45	12/18	1 – 7	139	0,25	4 – 10	219	0,23	2
										2 – 6	241		5 – 9	380		
										3 – 5	139		6 – 8	219		
D02-5022	40	0,42	0,42	0,85	2	80	44	45	12/18	1 – 7	131	0,25	4 – 10	187	0,25	2
										2 – 6	227		5 – 9	324		
										3 – 5	131		6 – 8	187		
D02-5612	60	0,57	0,53	0,9	2,5	90	48	50	24/18	1 – 12	118	0,28	7 – 18	136	0,25	4
										2 – 11	109		8 – 17	127		
										3 – 10	94		9 – 16	109		
										4 – 9	72		10 – 15	85		
										5 – 8	45		11 – 14	52		
										6 – 7	16		12 – 13	18		
D02-5622	90	0,81	0,56	0,9	3,2	90	48	50	24/18	1 – 12	94	0,33	7 – 18	121	0,31	4
										2 – 11	87		8 – 17	113		
										3 – 10	75		9 – 16	97		
										4 – 9	58		10 – 15	74		
										5 – 8	36		11 – 14	47		
										6 – 7	13		12 – 13	15		

m_{un}	P	I	η	$\cos\varphi$	l_{bl}	Da	Di	L	Z_1/Z_2	$y_{оч}$	$wc_{оч}$	$d, мм. оч$	$y_{всн}$	$wc_{всн}$	$d, мм. всн$	$C, \mu F$
DO2-6312	120	0,91	0,63	0,95	5	96	50	45	24/18	1 – 12	104	0,4	7 – 18	154	0,31	4
										2 – 11	100		8 – 17	143		
										3 – 10	86		9 – 16	123		
										4 – 9	66		10 – 15	94		
										5 – 8	41		11 – 14	59		
										6 – 7	14		12 – 13	20		
DO2-6322	180	1,29	0,67	0,95	7	96	50	54	24/18	1 – 12	83	0,45	7 – 18	111	0,33	6
										2 – 11	77		8 – 17	103		
										3 – 10	66		9 – 16	88		
										4 – 9	51		10 – 15	67		
										5 – 8	32		11 – 14	40		
										6 – 7	11		12 – 13	18		
DO2-7112	250	1,73	0,69	0,95	10	110	58	50	24/18	1 – 12	70	0,5	7 – 18	99	0,45	8
										2 – 11	65		8 – 17	92		
										3 – 10	56		9 – 16	79		
										4 – 9	43		10 – 15	61		
										5 – 8	27		11 – 14	38		
										6 – 7	10		12 – 13	13		
DO2-4514	6	0,2	0,17	0,8	0,5	71	38	45	12/18	1 – 4	350	0,18	3 – 5	675	0,16	1
										2 – 3	350					
DO2-4524	10	0,26	0,24	0,8	0,8	71	38	45	12/18	1 – 4	300	0,2	3 – 5	620	0,16	1
										2 – 3	300					
DO2-5014	16	0,28	0,33	0,8	1	80	44	45	12/18	1 – 4	280	0,21	3 – 5	455	0,24	2
										2 – 3	280					
DO2-5024	25	0,36	0,38	0,82	1,5	80	44	45	12/18	1 – 4	218	0,25	3 – 5	435	0,21	2
										2 – 3	218					
DO2-5614	40	0,49	0,45	0,82	2	90	54	50	24/18	1 – 7	96	0,28	4 – 10	136	0,23	2
										2 – 6	164		5 – 9	236		
										3 – 5	96		6 – 8	136		
DO2-5624	60	0,64	0,5	0,82	2,5	90	54	50	24/18	1 – 7	93	0,31	4 – 10	91	0,28	4
										2 – 6	162		5 – 9	157		
										3 – 5	93		6 – 8	91		

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	η	$\cos\varphi$	<i>Ibl</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	Z_1/Z_2	<i>y осн</i>	<i>ws осн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всн</i>	<i>ws всн</i>	<i>d, мм. всн</i>	<i>C, μF</i>
D02-6314	90	0,94	0,51	0,85	3,2	96	58	45	24/18	1 – 7	81	0,35	4 – 10	100	0,31	4
										2 – 6	140		5 – 9	174		
										3 – 5	81		6 – 8	100		
D02-6324	120	1,17	0,55	0,85	5	96	58	54	24/30	1 – 7	69	0,4	4 – 10	98	0,31	4
										2 – 6	120		5 – 9	169		
										3 – 5	69		6 – 8	98		
D02-7114	180	1,58	0,59	0,88	7	110	67	50	24/30	1 – 7	55	0,42	4 – 10	88	0,38	6
										2 – 6	96		5 – 9	153		
										3 – 5	55		6 – 8	88		
D02-7124	250	2,04	0,62	0,9	10	110	67	62	24/30	1 – 7	44	0,47	4 – 10	72	0,42	8
										2 – 6	77		5 – 9	124		
										3 – 5	44		6 – 8	72		

<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>Ibl</i>	η	φ	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	Z_1/Z_2	<i>dосн</i>	<i>wp осн</i>	<i>Lвосн</i>	<i>dвсн</i>	<i>wp всн</i>	<i>Lввсн</i>	<i>C/V</i>	вид обмотки
D02-4512	10	0,20	0,8	0,28	0,80	71	38	45	0,2	12/18	0,18	868	106	0,16	971	106	1/630	2-12-3/3B
D02-4522	16	0,26	1	0,35	0,80	71	38	45	0,2	12/18	0,20	750	106	0,19	796	106	1/630	
D02-5012	25	0,33	1,5	0,40	0,85	80	44	45	0,2	12/18	0,25	519	125,7	0,23	819	125,7	2/630	
D02-5022	40	0,42	2	0,42	0,90	80	44	45	0,25	12/18	0,25	489	125,7	0,25	698	125,7	2/630	
D02-5612	60	0,57	2,5	0,53	0,90	90	48	50	0,25	24/18	0,28	454	131,6	0,31	527	131,6	4/630	2-24-6/6B
D02-5622	90	0,81	3,2	0,56	0,90	90	48	50	0,25	24/18	0,33	363	131,6	0,31	467	131,6	4/630	
D02-6312	120	0,91	5	0,63	0,95	96	50	45	0,25	24/18	0,40	415	132	0,31	593	132	4/630	
D02-6322	180	1,29	7	0,67	0,95	96	50	54	0,25	24/18	0,45	320	140,7	0,33	427	140,7	6/630	
D02-7112	250	1,73	10	0,69	0,95	110	58	50	0,25	24/18	0,50	271	148,1	0,45	382	148,1	8/630	4-12-2/1A/B
D02-4514	6	0,20	0,5	0,17	0,80	71	38	45	0,2	12/18	0,18	700	83,3	0,16	675	83,3	1/630	
D02-4524	10	0,26	0,8	0,24	0,80	71	38	45	0,2	12/18	0,20	600	83,3	0,16	620	83,3	1/630	
D02-5014	16	0,28	1	0,33	0,80	80	44	45	0,2	12/18	0,21	560	85,4	0,21	455	85,4	2/630	
D02-5024	25	0,36	1,5	0,38	0,82	80	44	45	0,25	12/18	0,25	436	85,4	0,21	435	85,4	2/630	4-24-3/3A
D02-5614	40	0,49	2	0,45	0,82	90	54	50	0,25	24/18	0,28	356	98,7	0,23	508	98,7	2/630	
D02-5624	60	0,64	2,5	0,50	0,85	90	54	50	0,25	24/18	0,31	348	98,7	0,28	339	98,7	4/630	
D02-6314	90	0,94	3,2	0,51	0,85	96	58	45	0,25	24/18	0,35	302	93,7	0,31	374	93,7	4/630	
D02-6324	120	1,17	5	0,55	0,85	96	58	54	0,25	24/30	0,40	259	106,3	0,31	365	106,3	4/630	
D02-7114	180	1,58	7	0,59	0,88	110	67	50	0,25	24/30	0,42	206	109,4	0,38	330	109,4	6/430	
D02-7124	250	2,04	10	0,62	0,90	110	67	62	0,25	24/30	0,47	165	121,4	0,42	268	121,4	8/430	

Lв – длина полувитка

DO2, 220 в

тип	$P, \text{ вт}$	η	$\cos\varphi$	$I_{\text{ном}}$	r_{pm}	D_a	D_i	L	Z_1/Z_2	δ	$d, \text{ мм.}$	wa	$d, \text{ мм.}$	wb	μF	V	$B\delta a$	$B\delta b$	ΔtC	q/q
DO2-4512	10	0,28	0,8	0,20	2800	71	38	45	12/18	0,20	0,18	868	0,16	971	1	630	0,742	0,64	131/148	3/3
DO2-4522	16	0,35	0,8	0,26	2800	71	38	45	12/18	0,20	0,20	750	0,19	796	1	630	–	–	–	–
DO2-5012	25	0,40	0,85	0,33	2800	80	44	45	12/18	0,20	0,25	519	0,23	819	2	630	–	–	–	–
DO2-5022	40	0,42	0,90	0,42	2800	80	44	45	12/18	0,20	0,25	489	0,25	698	2	630	–	–	–	–
DO2-5612	60	0,53	0,90	0,57	2800	90	48	50	24/18	0,25	0,28	454	0,31	527	4	630	–	–	–	–
DO2-5622	90	0,56	0,90	0,81	2800	90	48	50	24/18	0,25	0,33	363	0,31	467	4	630	–	–	–	–
DO2-6312	120	0,63	0,95	0,91	2800	96	50	45	24/18	0,25	0,40	415	0,31	593	4	630	–	–	–	–
DO2-6322	180	0,65	0,95	1,29	2800	96	50	54	24/18	0,25	0,45	320	0,33	427	6	630	–	–	–	–
DO2-7112	250	0,69	0,95	1,73	2800	110	58	50	24/18	0,25	0,50	271	0,45	382	8	430	–	–	–	–
DO2-4514	6	0,17	0,80	0,20	1400	71	38	45	12/18	0,20	0,18	700	0,16	675	1	630	–	–	–	–
DO2-4524	10	0,24	0,80	0,26	1400	71	38	45	12/18	0,20	0,20	600	0,16	620	1	630	–	–	–	–
DO2-5014	16	0,33	0,80	0,28	1400	80	44	45	12/18	0,20	0,21	560	0,21	455	2	630	–	–	–	–
DO2-5024	25	0,38	0,82	0,36	1400	80	44	45	12/18	0,20	0,25	436	0,21	435	2	630	–	–	–	–
DO2-5614	40	0,45	0,82	0,49	1400	90	54	50	24/18	0,25	0,28	356	0,23	508	2	630	–	–	–	–
DO2-5624	60	0,50	0,85	0,64	1400	90	54	50	24/18	0,25	0,31	348	0,28	339	4	630	–	–	–	–
DO2-6314	90	0,51	0,85	0,94	1400	96	58	45	24/18	0,25	0,35	302	0,31	374	4	630	–	–	–	–
DO2-6324	120	0,55	0,85	1,17	1400	96	58	54	24/30	0,25	0,40	259	0,31	365	4	630	–	–	–	–
DO2-7114	180	0,59	0,88	1,58	1400	110	67	50	24/30	0,25	0,42	206	0,38	330	6	430	0,818	0,494	889	3/3
DO2-7124	250	0,62	0,9	2,04	1400	110	67	62	24/30	0,25	0,47	165	0,42	268	8	430	0,824	0,493	950	3/3

wa, wb – витков в **полюсной группе** основной (a) и вспомогательной обмотки (b).

серия JX (нов), 220 в.

<i>nn</i>	<i>тип</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>C, μF</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>
1	JX5622	120	1	4	24/18	90	48	48	0,25	0,44	1 – 12	116	0,27×2	7 – 18	163
											2 – 11	108		8 – 17	151
											3 – 10	93		9 – 16	130
											4 – 9	71		10 – 15	100
											5 – 8	44		11 – 14	62
											6 – 7	15		12 – 13	21
2	JX5612	90	0,7	4	24/18	90	48	40	0,25	0,38	1 – 12	139	0,25	7 – 18	195
											2 – 11	130		8 – 17	182
											3 – 10	111		9 – 16	159
											4 – 9	85		10 – 15	119
											5 – 8	53		11 – 14	75
											6 – 7	18		12 – 13	25
3	JX5022	60	0,45	2	12/15	80	42	50	0,2	0,33	1 – 6	277	0,21	4 – 9	542
											2 – 5	202		5 – 8	397
											3 – 4	75		6 – 7	145
4	JX5012	40	0,35	2	12/15	80	42	50	0,2	0,33	1 – 6	276	0,21	4 – 9	497
											2 – 5	202		5 – 8	364
											3 – 4	75		6 – 7	133
5	JX4522	25	0,25	1	12/15	71	38	45	0,2	0,25	1 – 6	349	0,2	4 – 9	685
											2 – 5	256		5 – 8	501
											3 – 4	93		6 – 7	183
6	JX4512	15	0,2	1	12/15	71	38	45	0,2	0,23	1 – 6	412	0,19	4 – 9	629
											2 – 5	301		5 – 8	461
											3 – 4	110		6 – 7	168
7	JX5624	90	0,8	4	24/22	90	52	48	0,2	0,31	1 – 7	85	0,29	4 – 10	150
											2 – 6	148		5 – 9	259
											3 – 5	85		6 – 8	150
8	JX5614	60	0,5	4	24/22	90	52	40	0,2	0,29	1 – 7	103	0,27	4 – 10	135
											2 – 6	180		5 – 9	233
											3 – 5	103		6 – 8	135
9	JX5024	40	0,4	2	12/15	80	42	50	0,2	0,33	1 – 4	185	0,21	3 – 5	527
											2 – 3	185			

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>C, μF</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>
10	JX5014	25	0,35	2	12/15	80	42	50	0,2	0,31	1 – 4	204	0,21	3 – 5	490
											2 – 3	204			
11	JX4524	15	0,25	1	12/15	71	38	45	0,2	0,21	1 – 4	262	0,17	3 – 5	650
											2 – 3	262			
12	JX4514	8	0,2	1	12/15	71	38	45	0,2	0,2	1 – 4	288	0,16	3 – 5	650
											2 – 3	288			

серия JX (устаревшая)

<i>nn</i>	<i>mun</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>CμF</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>δ</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NRz</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>NAz</i>
1	JX06A2	40	0,42	2	16/10	84	42	45	0,25	0,27	1 – 8	240	0,27	5 – 12	273
											2 – 7	204		6 – 11	232
											3 – 6	136		7 – 10	155
2	JX06B2	25	0,29	2,5	16/10	84	42	35	0,25	0,23	1 – 8	308	0,23	5 – 12	308
											2 – 7	262		6 – 11	262
											3 – 6	175		7 – 10	175
3	JX05A2	15	0,21	1	16/10	71	36	42	0,25	0,20	1 – 8	290	0,20	5 – 12	290
											2 – 7	250		6 – 11	250
											3 – 6	166		7 – 10	166
4	JX05B2	8	0,14	0,75	16/10	71	36	30	0,25	0,15	1 – 8	440	0,15	5 – 12	440
											2 – 7	376		6 – 11	376
											3 – 6	252		7 – 10	252
5	JX06A4	25	0,39	2,5	16/10	84	42	45	0,25	0,23	1 – 5	206	0,23	3 – 7	206
											2 – 4	206		4 – 6	206
6	JX06B4	15	0,28	1,5	16/10	84	42	35	0,25	0,20	1 – 5	300	0,20	3 – 7	300
											2 – 4	300		4 – 6	300
7	JX05A4	8	0,2	1	16/10	71	36	42	0,25	0,18	1 – 4	570	0,19	3 – 6	656
8	JX05B4	4	0,5	1	16/10	71	36	30	0,25	0,15	1 – 4	800	0,15	3 – 6	800

Данные обмоток однофазного конденсаторного двигателя серии JX.

<i>myn</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I_n</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>y осн</i>	<i>wосн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всп</i>	<i>wвсп</i>	<i>d, мм. всп</i>	<i>C, μF</i>
JX	2	15	0,35	16/10	71	36	42	1 – 8	290	0,2	5 – 12	290	0,2	1
								2 – 7	250		6 – 11	250		
								3 – 6	166		7 – 10	166		
JX	2	15	0,4	12/15	71	38	45	1 – 6	349	0,25	4 – 9	685	0,2	1
								2 – 5	256		5 – 8	501		
								3 – 4	93		6 – 7	183		
JX	2	25	0,27	16/10	84	42	35	1 – 8	308	0,23	5 – 12	308	0,23	1,5
								2 – 7	262		6 – 11	262		
								3 – 6	175		7 – 10	175		
JX06A2	2	40	0,42	16/10	84	42	45	1 – 8	240	0,27	5 – 12	240	0,27	2
								2 – 7	204		6 – 11	204		
								3 – 6	136		7 – 10	136		
JX	2	40	0,5	12/15	80	42	50	1 – 6	277	0,33	4 – 9	497	0,21	2
								2 – 5	202		5 – 8	364		
								3 – 4	75		6 – 7	133		
JX	2	60	0,62	12/15	80	43	50	1 – 6	274	0,35	4 – 9	540	0,27	2
								2 – 5	200		5 – 8	392		
								3 – 4	72		6 – 7	142		
JX	2	90	1,0	24/18	90	48	40	1 – 12	139	0,38	7 – 18	195	0,25	4
								2 – 11	130		8 – 17	182		
								3 – 10	111		9 – 16	159		
								4 – 9	85		10 – 15	119		
								5 – 8	53		11 – 14	75		
								6 – 7	18		12 – 13	25		
JX	2	120	1,2	24/18	90	48	48	1 – 12	116	0,44	7 – 18	163	0,27	4
								2 – 11	108		8 – 17	151		
								3 – 10	93		9 – 16	130		
								4 – 9	71		10 – 15	100		
								5 – 8	44		11 – 14	62		
								6 – 7	15		12 – 13	21		

<i>mun</i>	<i>2p</i>	<i>P</i>	<i>I_H</i>	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>y осн</i>	<i>wосн</i>	<i>d, мм. осн</i>	<i>y всп</i>	<i>wвсп</i>	<i>d, мм. всп</i>	<i>C, μF</i>
JX	4	4	0,15	16/10	71	36	30	1 – 4	800	0,16	3 – 6	800	0,15	1
JX	4	8	0,2	16/10	71	36	30	1 – 8	440	0,15	5 – 12	440	0,15	0,75
								2 – 7	376		6 – 11	376		
								3 – 6	252		7 – 10	252		
JX4514	4	8	0,25	12/15	71	38	45	1 – 4	288	0,2	3 – 5	650	0,16	1
								2 – 3	288					
JX	4	8	0,21	16/10	71	36	42	1 – 4	570	0,19	3 – 6	656	0,18	1
JX	4	15	0,38	16/10	80	42	35	1 – 5	300	0,2	3 – 7	300	0,19	1,5
								2 – 4	300		4 – 6	300		
JX	4	15	0,35	12/15	71	38	45	1 – 4	262	0,21	3 – 5	670	0,17	1
								2 – 3	262					
JX	4	15	0,25	12/15	71	38	45	1 – 6	412	0,23	4 – 9	629	0,19	1
								2 – 5	301		5 – 8	461		
								3 – 4	110		6 – 7	169		
JX	4	25	0,5	12/15	80	42	50	1 – 4	204	0,31	3 – 5	490	0,21	1
								2 – 3	204					
JX	4	25	0,69	16/10	84	42	45	1 – 5	206	0,23	3 – 7	206	0,23	2
								2 – 4	206		4 – 6	206		
JX	4	40	0,6	12/15	80	42	50	1 – 4	185	0,33	3 – 5	527	0,21	2
								2 – 3	185					
JX	4	60	0,8	24/22	90	52	40	1 – 7	103	0,29	4 – 10	135	0,27	4
								2 – 6	180		5 – 9	233		
								3 – 5	103		6 – 8	135		
JX	4	90	1,0	24/22	90	52	48	1 – 7	85	0,31	4 – 10	150	0,29	4
								2 – 6	148		5 – 9	259		
								3 – 5	85		6 – 8	150		

<i>myn</i>	<i>P</i>	<i>In</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	Z_1/Z_2	δ	<i>досн</i>	<i>wpocн</i>	<i>двсн</i>	<i>wpвсн</i>	<i>C, μF/V</i>	<i>вид обмотки</i>
JX4512	15	0,25	71	38	45	12/15	0,2	0,23	823	0,19	1258	1/630	2-12-3/3B
JX4522	25	0,4	71	38	45	12/15	0,2	0,25	698	0,21	1324	1/630	
JX5012	40	0,5	80	42	50	12/15	0,2	0,33	553	0,21	994	2/630	
JX5022	60	0,6	80	42	50	12/15	0,2	0,33	554	0,21	1084	2/630	
JX5612	90	1,0	90	48	40	24/18	0,25	0,38	536	0,25	755	4/630	2-24-6/6B
JX5622	120	1,2	90	48	48	24/18	0,25	0,44	447	0,27	627	4/630	
JX4514	8	0,25	71	38	45	12/15	0,2	0,2	576	0,16	650	1/630	4-12-2/1-A/B
JX4524	15	0,35	71	38	45	12/15	0,2	0,21	524	0,17	670	1/630	
JX5014	25	0,5	80	42	50	12/15	0,2	0,31	408	0,21	490	2/630	
JX5024	40	0,6	80	42	50	12/15	0,2	0,33	370	0,21	527	2/630	
JX5614	60	0,8	90	52	40	24/22	0,2	0,29	704	0,27	503	4/630	4-24-3/3-A
JX5624	90	1,0	90	52	48	24/22	0,2	0,31	318	0,29	559	4/630	

<i>myn</i>	<i>Zp</i>	<i>P</i>	<i>лосн</i>	<i>лвсн</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	Z_1/Z_2	δ	<i>досн</i>	<i>восн</i>	<i>вес</i>	<i>двсн</i>	<i>wвсн</i>	<i>вес</i>	<i>CμF</i>	<i>C/V</i>
JX05B2	2	8	0,1	0,08	71	36	30	16/10	0,25	0,15	4280	0,07	0,15	4280	0,067	0,75	237
JX05A2	2	15	0,2	0,16	71	36	42	16/10	0,25	0,20	2824	0,1	0,20	2824	0,1	1	234
JX06B2	2	25	0,16	0,15	84	42	35	16/10	0,25	0,23	2980	0,13	0,23	2980	0,13	1,5	245
JX06A2	2	40	0,23	0,2	84	42	45	16/10	0,25	0,27	1160	0,15	0,27	1160	0,15	2	240
JX07B2	2	60	0,45	–	94	48	36	18/	0,28	0,27	2912	–	0,27	2912	–	6	250
JX07A2	2	90	0,7	–	94	48	45	18/	0,28	0,31	2400	–	0,31	2400	–	10	250
JX05B4	4	4	0,15	0,22	71	36	30	16/10	0,25	0,16	6400	0,08	0,16	6400	0,09	1	262
JX05A4	4	8	0,2	0,11	71	36	42	16/10	0,25	0,18	4560	0,1	0,18	5250	0,11	1	262
JX06B4	4	15	0,22	0,16	84	42	35	16/10	0,25	0,20	4800	0,10	0,20	4800	0,11	1,5	275
JX06A4	4	25	0,45	0,25	84	42	45	16/10	0,25	0,23	3300	0,12	0,23	3300	0,12	2,5	265
JX07B4	4	40	0,38	–	94	48	36	18/	0,23	0,29	9344	–	0,29	9344	–	6	250
JX07A4	4	60	0,48	–	94	48	45	18/	0,23	0,29	7520	–	0,29	7520	–	8	250

<i>тип</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>I_{осн}</i>	<i>I_{всп}</i>	<i>I_{хх}</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	<i>h_с</i>	<i>d вала</i>	δ	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>d_{осн}</i>	<i>w_{росн}</i>	<i>w_{осн}</i>	<i>вес осн</i>	<i>d_{всп}</i>	<i>w_{рвсп}</i>	<i>w_{всп}</i>	<i>вес ввсп</i>	<i>C</i>	<i>VC</i>	<i>вид обмотки</i>
JX05B2	8	0,14	0,105	0,073	0,132	71	36	30	8	8	0,25	16/10	0,15	1078	4280	0,0676	0,15	1078	4280	0,0676	0,75	237	2-16-3/3В
JX05A2	15	0,21	0,197	0,159	0,196	71	36	42	8	8	0,25	16/10	0,20	706	2824	0,0985	0,20	706	2824	0,0985	1	234	
JX06B2	25	0,29	0,162	0,149	0,217	84	42	35	11	12	0,25	16/10	0,23	745	2980	0,128	0,23	745	2980	0,128	1,5	275	
JX06A2	40	0,42	0,226	0,198	0,303	84	42	45	11	12	0,25	16/10	0,27	580	1160	0,15	0,27	580	1160	0,15	2	240	
JX07B2*	60	0,58	–	–	–	94	48	36	–	14	0,28	18/15	0,27	364	–	–	0,27	364	–	–	6	–	трехфазн
JX07A2*	90	0,77	–	–	–	94	48	45	–	14	0,28	18/15	0,31	300	–	–	0,31	300	–	–	10	–	
JX05B4	4	0,15	0,149	0,112	0,144	71	36	30	8	8	0,25	16/10	0,16	800	6400	0,0806	0,15	800	6400	0,0708	1	262	4-16-1/1В
JX05A4	8	0,20	0,207	0,115	0,197	71	36	42	8	8	0,25	16/10	0,18	570	4560	0,096	0,19	656	5248		1	262	
JX06B4	15	0,28	0,225	0,157	0,223	84	42	35	11	12	0,25	16/10	0,20	600	4800	0,109	0,20	600	4800	0,109	1,5	275	4-16-2/2А
JX06A4	25	0,39	0,447	0,252	0,43	84	42	45	11	12	0,25	16/10	0,23	412	3300	0,117	0,23	412	3300	0,117	2,5	265	
JX07B4*	40	0,55	–	–	–	94	48	36		14	0,28	18/15	0,27	584	–	–	0,27	584	–	–	6	–	трехфазн
JX07A4*	60	0,75	–	–	–	94	48	45		14	0,28	18/15	0,29	470	–	–	0,29	470	–	–	8	–	

*трехфазная обмотка – соединение "треугольник"

<i>тип</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>I_{осн}</i>	<i>I_{всп}</i>	η	φ	<i>I_{ст}</i>	<i>Da</i>	<i>Di</i>	<i>L</i>	δ	<i>Z₁/Z₂</i>	<i>d_{осн}</i>	<i>w_{росн}</i>	<i>d_{всп}</i>	<i>w_{рвсп}</i>	<i>kn</i>	<i>Bδ</i>	<i>C</i>
JX05B2	8	0,14	0,105	0,073	0,28	0,90	–	71	36	30	0,25	16/10	0,15	1078	0,15	1078	53	0,484	0,75
JX05A2	15	0,21	0,197	0,159	0,36	0,90	–	71	36	42	0,25	16/10	0,2	706	0,21	706	67	0,506	1
JX06B2	25	0,29	0,162	0,149	0,42	0,90	1,2	84	42	35	0,25	16/10	0,23	745	0,23	745	85,7	0,451	1,5
JX06A2	40	0,42	0,226	0,198	0,48	0,90	1,5	84	42	45	0,25	16/10	0,27	580	0,27	580	87	0,451	2
JX07B2	60	0,58	–	–	0,53	0,90	2	94	48	36	0,28	18/15	–	–	–	–	–	–	6
JX07A2	90	0,77	–	–	0,58	0,90	3	94	48	45	0,28	18/15	–	–	–	–	–	–	10
JX05B4	4	0,15	0,149	0,112	0,15	0,82	–	71	36	30	0,25	16/10	0,16	800	0,15	800	63,2	0,528	1
JX05A4	8	0,20	0,207	0,115	0,23	0,82	–	71	36	42	0,25	16/10	0,18	570	0,19	570	66,4	0,528	1
JX06B4	15	0,28	0,225	0,157	0,30	0,82	1	84	42	35	0,25	16/10	0,2	600	0,2	600	77,2	0,529	1,5
JX06A4	25	0,39	0,447	0,252	0,35	0,82	1,2	84	42	45	0,25	16/10	0,23	412	0,23	412	82,5	0,576	2,5
JX07B4	40	0,55	–	–	0,40	0,82	1,5	94	48	36	0,23	18/15	–	–	–	–	–	–	6
JX07A4	60	0,75	–	–	0,45	0,82	2	94	48	45	0,23	18/15	–	–	–	–	–	–	8

Данные собраны из различных источников и в таблицах повторяются.

Автор составления Колосков Ю. В.

Электродвигатели производства Китая:

Асинхронные двигатели часть 1 https://archive.org/details/20240108_20240108_0053

Асинхронные двигатели часть 2 https://archive.org/details/2_20250208_20250208_0154

Постоянного тока https://archive.org/details/20251219_20251219_0723